

SR400 ('FI) Slip-On サイクロン "PATRIOT"


取扱説明書

- 作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。

- ▲危険** 怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。
- ▲注意** 怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。
- ▲参考** スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。


1. 適応車種及び諸元表

車名	YAMAHA SR400	
型式	EBL-RH03J	
エンジン型式	H329E	
認証番号	JMCA1110001006	
品名	SR400 ('FI) Slip-On サイクロン "PATRIOT"	
サイクロン型式	YS357SC111	
素材	SUS304/Ti	
品番	ステンレスサイレンサー	: 110-357-5T50
	メタルマジックサイレンサー	: 110-357-5T20
	チタンサイレンサー	: 110-357-5T80
重量	STD	: 7.5kg
	ヨシムラスリップオン ステンレスサイレンサー	: 3.5kg
	ヨシムラスリップオン メタルマジックサイレンサー	: 3.5kg
	ヨシムラスリップオン チタンサイレンサー	: 3.4kg

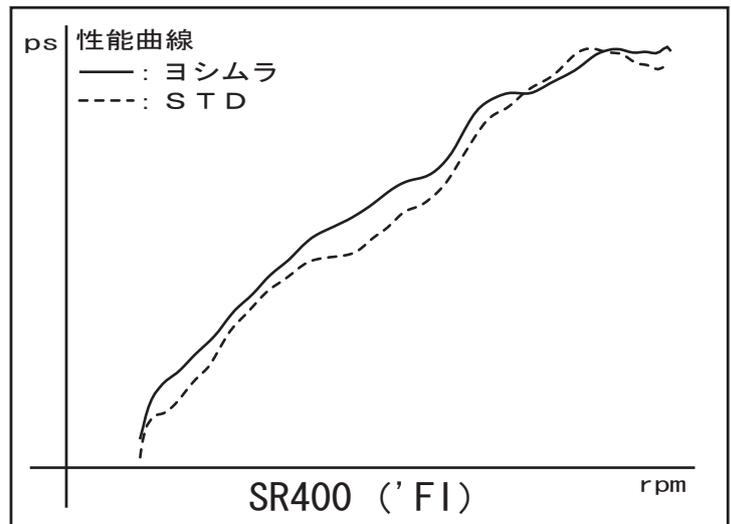

2. セット内容

触媒有	オイル交換可能	オイルフィルター交換可能	センタースタンド可能	カウル加工無	サイレンサーリメイク可能
-----	---------	--------------	------------	--------	--------------

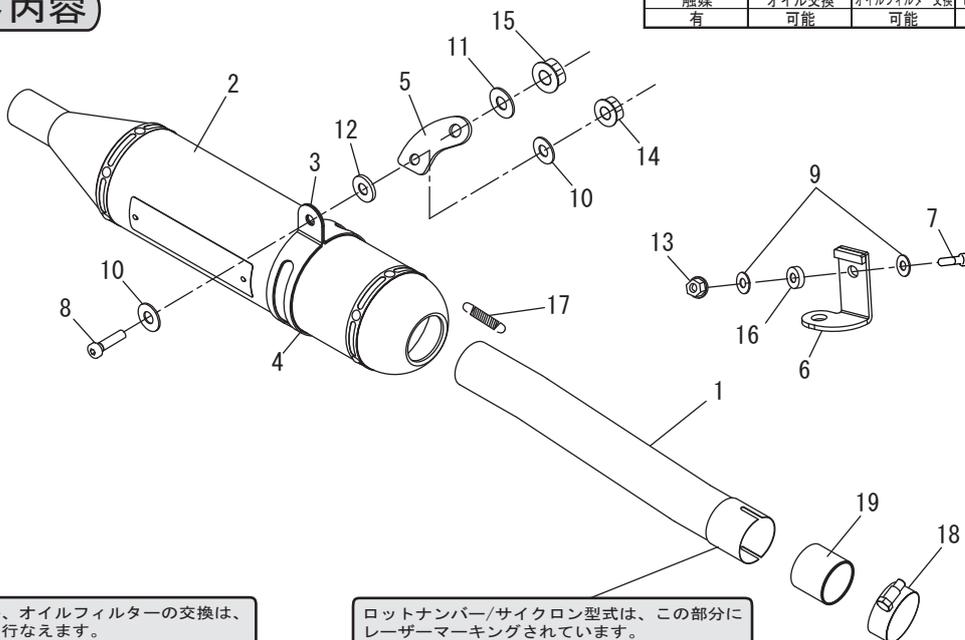

⚠ エンジンオイル、オイルフィルターの交換は、STDと同様に行なえます。

ロットナンバー/サイクロン型式は、この部分にレーザーマーキングされています。

NO.	品名	数	品番	NO.	品名	数	品番
1	テールパイプ	1	115-357-5T00	10	平ワッシャ M10×2.2	2	812-110-2216
2	サイレンサー (ステンレスタイプ仕様)	1	139-357-5T50	11	平ワッシャ M12×1.8	1	812-512-1815
	サイレンサー (メタルマジックタイプ仕様)		139-357-5T20	12	ニッケルメッキワッシャ M10×3.0	1	812-410-3003
	サイレンサー (チタンタイプ仕様)		139-357-5T80	13	フランジナット M8	1	823-008-1250
3	サイレンサーバンド (ステンレス/メタルマジック/チタンタイプ用)	1	162-15R-1059	14	フランジナット M10 P1.5	1	823-010-1500
4	サイレンサーバンド用スペーサーラバー	1	896-002-0536	15	SUS角ナット M12 P1.25 (三種)	1	821-012-1251
5	サイレンサーステー	1	161-357-0300	16	アルミカラー 8-1.5-4	1	850-008-1504
6	センタースタンドストッパー	1	116-357-0300	17	マフラーズプリング (ショート)	1	118-000-3000
7	キャップボルト M8×2.5	1	800-208-5025	18	クランプバンド 51-5.5	1	162-777-5155
8	キャップボルト M10×2.5 P1.5	1	800-210-6025	19	ガスケット	1	129-357-3000
9	平ワッシャ M8×1.6	2	812-108-1612	※	スプリング取付工具	1	100-000-0000