

Kawasaki Ninja400R Slip-On Oval-Cone サイクロン EXPORT SPEC 政府認証

取扱説明書

- 作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。

製品情報ページ




- ▲危険** 怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。
- ▲注意** 怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。
- 参考** スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。

1. 適応車種及び諸元表

車名	Kawasaki Ninja400R
車両型式	EBL- ER400B
エンジン型式	ER400BE
認証番号	JMCA1112001047
サイクロン型式	KS255SOVC1
素材	SUS304 / Ti
品番	ステンレスサイレンサー : 110-255-5P50
	メタルマジックサイレンサー : 110-255-5P20
	チタンサイレンサー : 110-255-5P80
	チタンブルーサイレンサー : 110-255-5P80B
重量	純正サイレンサー : 5.5 kg
	ステンレスサイレンサー : 3.2 kg
	メタルマジックサイレンサー : 3.2 kg
	チタンサイレンサー : 3.0 kg
	チタンブルーサイレンサー : 3.0 kg

ps 性能曲線

——: ヨシムラマフラー
-----: 純正マフラー

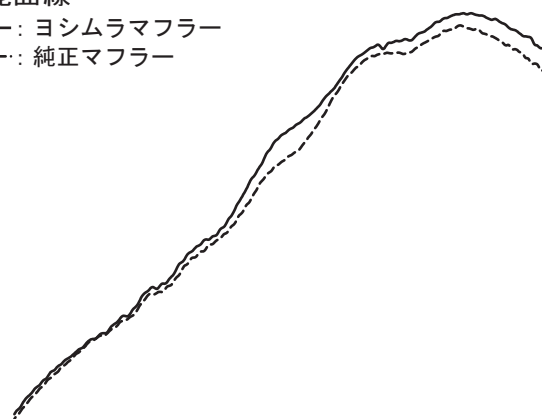

Kawasaki Ninja400R


rpm

2. セット内容

触媒 有	オイル交換 可能	オイルフィルター交換 可能	センタースタンド 無	ガスケット 純正品を使用	カウル加工 ※	サイレンサーリメイク 可能
---------	-------------	------------------	---------------	-----------------	------------	------------------



本製品の取り付けには、別途純正ガスケットが必要になります。必ず新品を用意して下さい。

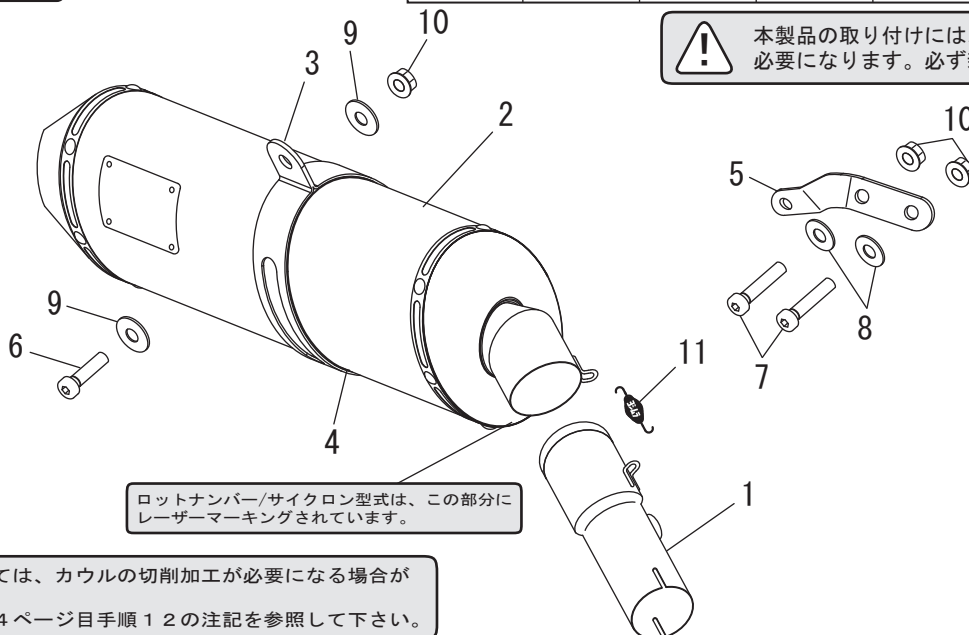

ロットナンバー/サイクロン型式は、この部分にレーザーマーキングされています。



※車両によっては、カウルの切削加工が必要になる場合があります。詳しくは、4ページ目手順12の注記を参照して下さい。

NO.	品名	数	品番	NO.	品名	数	品番
1	テールパイプ	1	115-255-5P00	6	キャップボルトM8×20	1	800-208-5020
2	サイレンサー (ステンレスカバー)	1	139-255-5P50	7	キャップボルトM8×35	2	800-208-5035
	サイレンサー (メタルマジックカバー)		139-255-5P20	8	平ワッシャM8×20	2	812-108-2000
	サイレンサー (チタンカバー)		139-255-5P80	9	平ワッシャM8×26	2	812-108-2600
	サイレンサー (チタンブルーカバー)		139-255-5P80B	10	フランジナットM8	3	823-008-1250
3	サイレンサーバンド (ステンレス/チタン用)	1	162-17R-A400	11	マフラーズプリング (フローティング)	1	118-001-0000
4	サイレンサーバンド用スペーサーラバー	1	896-008-0439	※	スプリング取付工具	1	100-000-0000
5	サイレンサーステー	1	161-254-0300				