KAWASAKI Z900RS/Z900RS CAFE 手曲ストレートサイクロン Duplex Shooter 政府認証

取扱説明書

- 〇作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 〇作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 〇本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。


▲危険 怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。

▲注意 怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。

参考 スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。

1. 適応車種及び諸元表

車名	KAWASAKI Z900RS/Z900RS CAFE					
車両型式	2BL-ZR900C / 8BL-ZR900K					
エンジン型式	ZR900BE					
認証番号	JMCA2119001156					
サイクロン型式	K269HFST12					
素材	鉄 / SUS					
品番	ヨシムラストレートサイクロン : 110-269-4640					
舌旦	純正マフラー : 12.0 kg					
重量	ヨシムラストレートサイクロン : 10.5 kg					

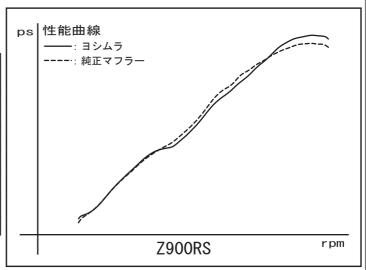

(2. セット内容)

・本製品の取り付けは、一人では困難な作業があります。二人での作業を推奨します。


 触媒
 オイル交換
 オイルフィルター交換
 センタースタンド
 ガスケット
 カウル加工
 サイレンサーリメイク

 有
 可能
 可能※1
 可能※2
 純正品を使用
 無
 不可

※1 バンドタイプのフィルターレンチを使用して下さい。
※2 クリアランスが狭いので、取り扱いに注意して下さい。



本製品の取り付けには、別途純正ガスケットが 、必要になります。必ず新品を用意して下さい。

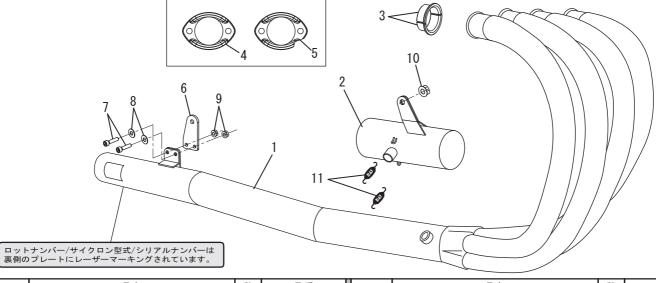

NO.	品名	数	品番	NO.	品名	数	品番
1	マフラーASSY	1	140-269-4640	8	SUSワッシャM6×13	2	812-206-1310
2	サブサイレンサー	1	139-269-5850	9	フランジナットM 6	2	823-006-1000
3	口金#139	8	136-269-2D90	10	フランジナットM 1 0	1	823-010-1250
4	鋳造フランジ	3	117-045-0250	11	マフラースプリング	2	118-001-0000
5	鋳造フランジ#3	1	117-045-3201	*	スプリング取付工具	1	100-000-0000
6	マフラーステー	1	161-269-0310	*	タイラップL100	1	831-002-0100
7	キャップボルトM6×20	2	800-206-4020				