

ヨシムラ YOSHIMURA® SPECIAL PARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL

ALUMINUM FUEL TANK SUZUKI GSX1100S YOSHIMURA KATANA1135R 【Parts No. 531-191-0100】

- 作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。

危険

：怠ると怪我・事故につながる要注意事項を示してあります。

注意

：怠ると部品の損傷などにつながる要注意事項を示してあります。

参考

：スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。

● 適応機種

SUZUKI : GSX1100S
YOSHIMURA : KATANA1135R

※上記以外の機種には絶対に使用しないで下さい。


● KIT内容

No.	品番	品名	数量
1.	533-191-0000	アルミタンク	1
2.	531-001-5000	ブリーザープラグ	1
3.	812-412-1800	ブリーザープラグガスケット	1
4.	877-300-0805	ブリーザーホース(1m)	1
5.	831-002-0100	タイラップ	1
6.	533-191-1100	フィラーキャップAssy	1

KIT内容以外の部品は、純正部品を使用して下さい。

● 仕様・諸元

容量 : 重量 :
· STD : 20リットル · STD : 5.75kg
· Yoshimura : 20リットル · Yoshimura : 2.80kg

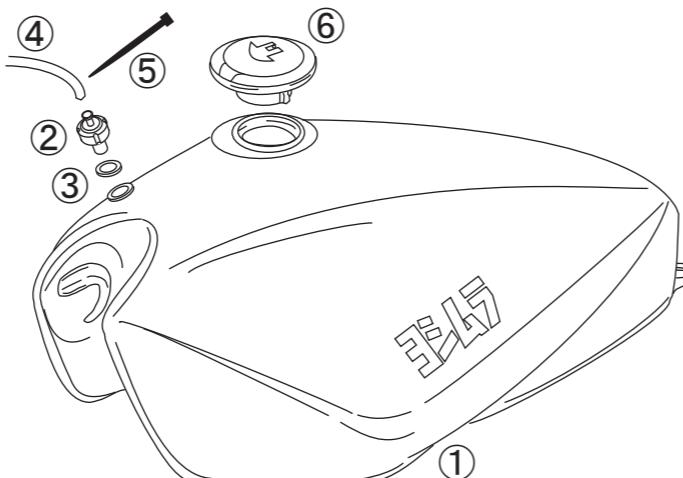

※ フューエルタンクの取り外し及び取付方法は SUZUKI 純正サービスマニュアルに従って下さい。

● 作業上の注意

※ 取付けの際にはタンク内部を良く洗浄し、乾燥させて下さい。乾燥の際はタンク内部に異物が入り込まないよう注意して下さい。
※ 外した部品を再利用する場合は、分解後洗浄し、よく乾かして下さい。

● 取付け後の主な点検

※ カプラー類の接続が完全であるか。
※ タンク装着時、車体の各部部品との干渉が無いか。
※ ブリーザーホースがハンドルを取り回した際に干渉しないか、折れが無いか。
※ フューエルラインの取り回し、及び亀裂。

危険

- ※ 熱、火花、裸火をガソリンに近づけないで下さい。ガソリンは引火や爆発の危険があり大変危険です。
- ※ フューエルラインを作業する場合は必ず保護眼鏡等を着用して下さい。ガソリンが飛び散り目に入ってしまうと失明の恐れがあり大変危険です。
- ※ 各部の点検及び消耗品の交換は SUZUKI 純正サービスマニュアルに従って確実に行って下さい。怠るとエンジン破損の恐れがあり大変危険です。

● 試験運転

1. フューエルタンクに 5.0リットル 以上のガソリンを注入して下さい。
(リザーブで確認される場合は 3.0 リットル 以上のガソリンを注入して下さい。)
2. バッテリーがフル充電されていることを確認して下さい。
3. エンジンが始動したら、各部からのガソリン漏れが無いかを点検して下さい。
4. 試験運転終了後、各パーツのボルトを増し締めして下さい。

取り付けの際は、他のパーツとの干渉等を十分に確認した上、行って下さい。
不具合のある場合は、取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談下さい。

お客様お問い合わせ窓口 0570-00-1954

(株) ヨシムラジャパン
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748
TEL 0570-00-1954