

ALUMINUM FUEL TANK
SUZUKI GSX-R1000
Endurance 【Part No. 531-518-0001】
Sprint 【Part No. 531-518-0102】

- Be sure to read this manual carefully before starting to work.
作業に入る前に必ず本書を熟読して下さい。
- While in the installation, keep it at hand and proceed by following the procedure.
作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- This manual must be retained until the product is scrapped.
本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。

This product is designed for the racetrack use ONLY. Do not use this product on public roads.
When using this product, confirm race regulations prior to installation.

本製品はレース専用部品です。一般公道での走行は絶対に行わないで下さい。本製品はレースレギュレーションを確認の上ご使用下さい。

- DANGER** : Indicates a potential hazard that could result in death, injury or engine breakdown.
怪我・事故につながる危険事項を示しています。
- CAUTION** : Indicates a potential hazard that could result in motorcycle damage.
部品の損傷などにつながる注意事項を示しています。
- REFERENCE** : Indicates special information for smooth work.
スムーズに作業を進める上でのポイントや参考事項を示しています。

● **Specifications** 仕様・諸元

- Hole : 2 holes (Endurance)
1 hole (Sprint)
- Tank volume : Over 24 liters
(Standard 17.5 liters)
- Weight : 3.35kg (Endurance)
2.80kg (Sprint)
(Standard 5.15kg)


● **Applicable Model** 適応車種

SUZUKI : GSX-R1000 K9-L2

DO NOT use it for any other models.
他の機種には絶対に使用しないで下さい。

● **KIT Contents** キット内容

No.	Part No.	Description 品名	Q'ty 要数
1	531-518-0011	Aluminum fuel tank (Endurance type)	1
	531-518-0112	Aluminum fuel tank (Sprint type)	
2	531-001-5000	Breather plug	1
3	812-412-1800	Aluminum washer	1
4	531-518-8000	Spacer	2

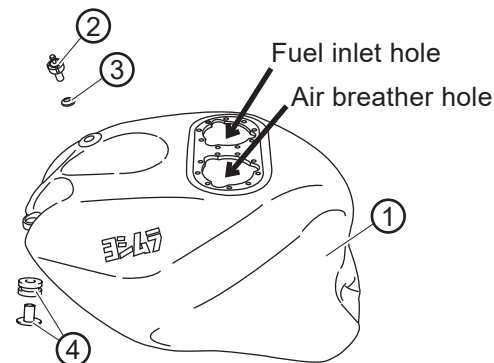

● **Necessary parts** 別途必要部品

- Aluminum fuel tank blind cover set (Only required for Endurance type 耐久仕様のみ).....[Part No. 531-001-3000]
- Filler cap.....Filler cap mounting point's bolt center diameter (P.C.D.) is 4 inches (101.6mm)
フィラキャップ取付部P. C. D. (ボルトセンター直径) : 4インチ (101.6mm)

Recommended parts : NEWTON fuel tank cap
推奨品 : ニュートンタンクキャップ (品番 : A49S) 取扱先 : 株式会社ガルーダ (TEL : 042-736-2725)


When using the fuel tank filler cap for endurance race, please notify Yoshimura Japan Co.,Ltd.
耐久レース用フィラキャップについては株式会社ヨシムラジャパンまでお問い合わせ下さい

Installation 取付

Each parts removal and installation should be done in accordance with the SUZUKI genuine Service Manual.
各部品の取り外し、取り付けは“SUZUKI純正サービスマニュアル”に従い行って下さい。

REFERENCE

Reused
STD部品を使用

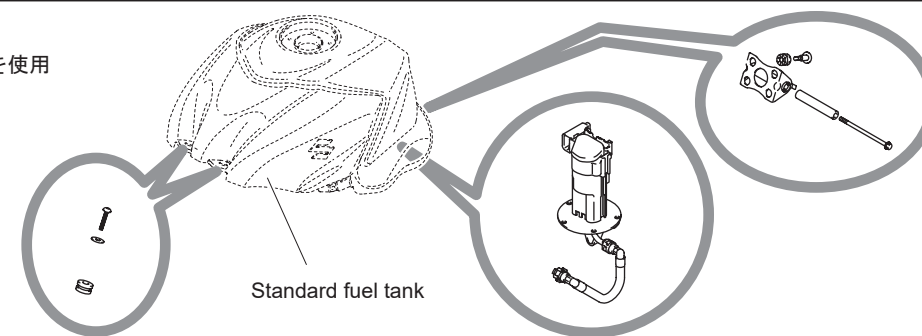

DANGER

Inspection and replacement of related parts must be done correctly in accordance with the SUZUKI genuine service manual.
各部の点検と消耗品の交換は“SUZUKI純正サービスマニュアル”に従い確実に行って下さい。

DANGER

Keep the fuel away from any heat, spark or fire.
火気をガソリンに近づけないで下さい。

DANGER

Wear safety glasses while on the fuel related work.
作業時は必ず保護眼鏡等を着用して下さい。

CAUTION

Wash and dry well the inside of the tank.
Make sure to avoid other substances getting inside.
フューエルタンク内部をよく洗浄し乾燥させて下さい。タンク内部に異物が入り込まないようにして下さい。

CAUTION

When using the quick charge system, make sure to use the right hole for fueling.
Using wrong side does not give the best performance. (Only for endurance type)
クイックチャージシステムを使用する場合は、給油口と脱気口(エア抜き側)の位置を間違えないで下さい。
左右逆にして給油すると、本来の性能が得られません。(耐久仕様のみ)

CAUTION

Place the adequate amount of baffle foam for the race regulation.
レギュレーションに合った防爆材を充填して下さい。防爆材の量でタンク容量が変わるで、レギュレーションに応じたタンク容量に調整して下さい。

Quality control is implemented to all the products. If, however, any failure was found, please notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Necessary technical service or replacement will be made. Due to improvement, the specifications and prices of the products are subjected to be changed without notice.

本製品の品質については細心の注意を払っておりますが、万が一製品上の問題がある場合は取付を直ちに中止し、(株)ヨシムラジャパンもしくは購入店にご連絡下さい。本製品取付における損害については、一切の責任を負いかねます。

YOSHIMURA JAPAN Co.,Ltd
6748 Nakatsu, Aikawa, Aiko,
Kanagawa 243-0303 Japan
Phone +81-46-286-2929 FAX +81-46-286-1919
E-mail: yj-world@yoshimura-jp.com
URL http://www.yoshimura-jp.com

(株)ヨシムラジャパン
〒243-0303神奈川県愛甲郡愛川町中津6748
TEL 046-286-0321 FAX 046-286-1919
http://www.yoshimura-jp.com