

MONKEY サイクロン GP-MAGNUM

取扱説明書

- 作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。


△危険 悪ると怪我につながる注意事項を示してあります。

△注意 悪ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。

参考 スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。


1. 適応車種及び諸元表

車名	HONDA MONKEY	
型式	Z50J	
	BA-AB27	
エンジン型式	Z50JE	
	AB27E	
JMCA認定番号	00110336	
品名	MONKEY サイクロン GP-MAGNUM	
サイクロン型式	H401SCI11	
素材	SUS304 / Ti / カーボン	
品番	ステンレスサイレンサー	: 110-401-5U50
	チタンサイレンサー	: 110-401-5U80
	カーボンサイレンサー	: 110-401-5U90
重量	純正サイレンサー	: 1.9kg
	ヨシムラサイクロンステンレスサイレンサー	: 2.1kg
	ヨシムラサイクロンチタンサイレンサー	: 2.0kg
	ヨシムラサイクロンカーボンサイレンサー	: 2.0kg

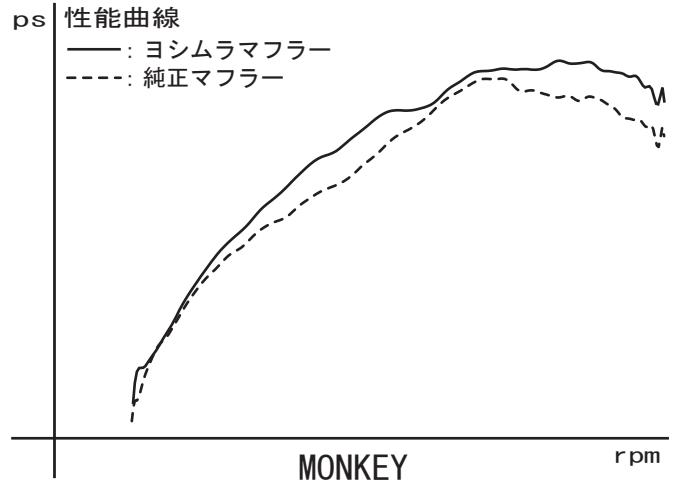

2. セット内容

触媒	オイル交換	オイルフィルター交換	センタースタンド	ガスケット	カウル加工	サイレンサーリメイク
無	可能	無	無	ヨシムラ製	無	可能

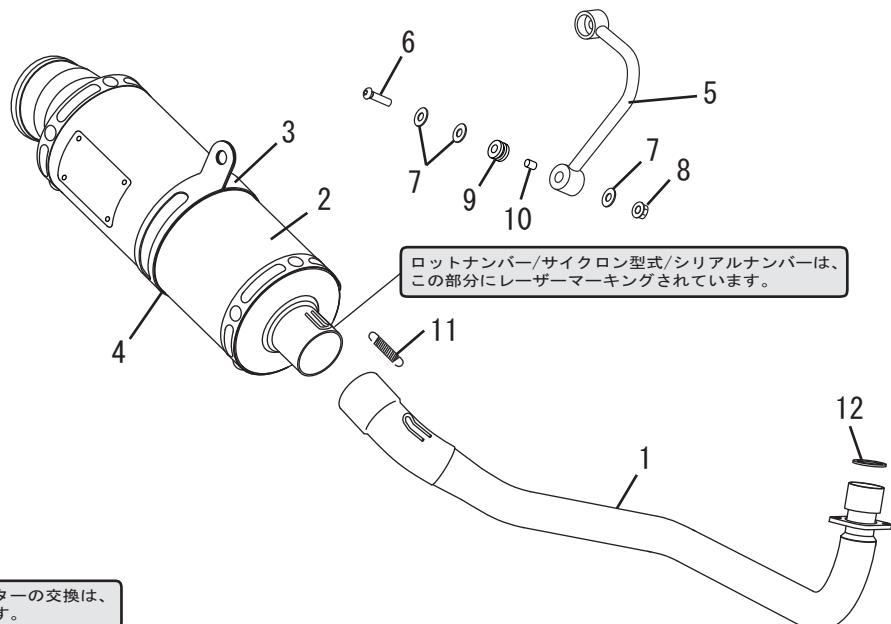

! エンジンオイル、オイルフィルターの交換は、純正マフラーと同様に行なえます。

No.	品名	数	品番	No.	品名	数	品番
1	エキゾーストパイプ	1	111-401-5U00	6	ボタンボルト M8×30	1	803-208-5030
2	サイレンサー(ステンレスカバー)	1	139-401-5U50	7	平ワッシャ M8×20	3	812-108-2000
	サイレンサー(チタンカバー)		139-401-5U80	8	フランジナット M8	1	823-008-1250
	サイレンサー(カーボンカバー)		139-401-5U90	9	グロメットラバー	1	875-511-1006
3	サイレンサーバンド(ステンレス/チタンカバー用)	1	162-48R-E400	10	グロメットカラー	1	850-108-1010
	サイレンサーバンド(カーボンカバー用)		162-48R-E200	11	マフラースプリングショート	1	118-000-3000
4	サイレンサーバンド用スペーサーラバー	1	896-002-9025	12	エキゾーストガスケット#401	1	129-401-1000
5	サイレンサーステー	1	161-401-0010	※	スプリング取付工具	1	100-000-0000

3. 取付方法

△注意 ※作業時は部品を損傷しないよう注意して作業を行なって下さい。
※ボルト、ナット締め付けの際は必ず規定トルクを守って下さい。
ボルト、ナットの脱落・製品の破損の原因になります。

1. SET 内容を確認して下さい。
2. フレームを損傷しないように注意しながら純正マフラーを取り外して下さい。
(FIG. 1 参照)



FIG. 1

3. ⑤サイレンサーステーに⑨グロメットラバー、⑩グロメットカラーを取り付けて下さい。 (FIG. 2 参照)

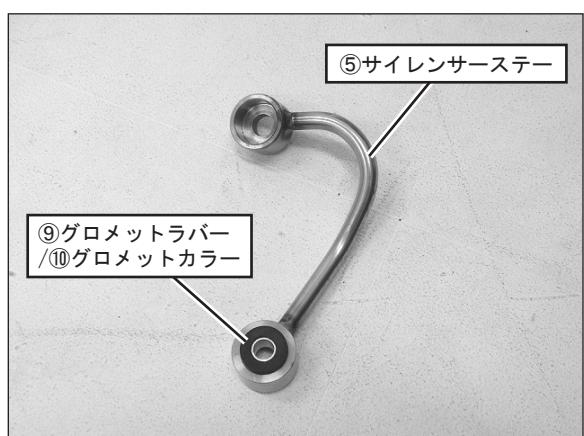


FIG. 2

4. 右側リアショック上部を止めている純正ナット、ワッシャを取り外し、⑤サイレンサーステーを純正ナット、ワッシャを使用して取り付け、仮締めして下さい。 (FIG. 3, 4 参照)

△注意 取り付けの際に、工具でステーを傷つけない様注意して下さい。



FIG. 3

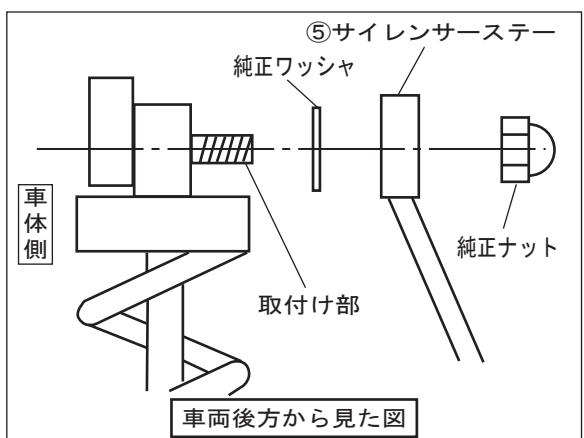


FIG. 4

5. エンジンの排気ポート部から純正ガスケットを取り外し、
⑫エキゾーストガスケット#401に交換してから①エキゾーストパイプを排気ポート部に取り付け、純正ナットで
仮締めして下さい。（FIG. 5参照）



FIG. 5

6. ①エキゾーストパイプに②サイレンサーを差し込み、⑪マフラー スプリングショートをスプリング取付工具を使用して取り付けて下さい。（FIG. 6参照）

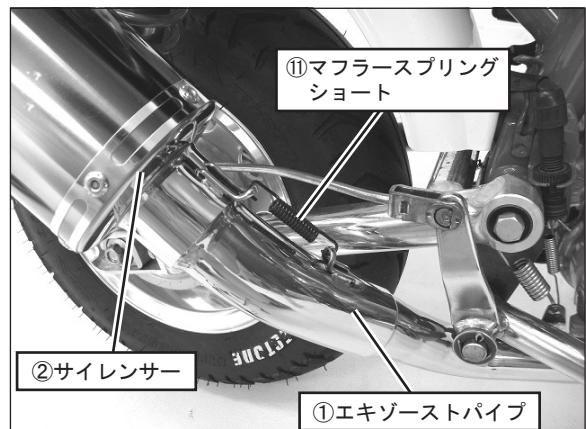


FIG. 6

7. 後ろから見て②サイレンサー上側のリベットが真上に来るよう②サイレンサーの角度を調整して下さい。
③サイレンサーバンドに④サイレンサーバンド用スペーサーラバーを取り付けて②サイレンサーに通し、⑥ボタンボルトM8×30、⑦平ワッシャM8×20、⑧フランジナットM8を使用して、手順4で車両に取り付けた⑤サイレンサーステーに取り付け、仮締めして下さい。
(FIG. 7, 8参照)



FIG. 7

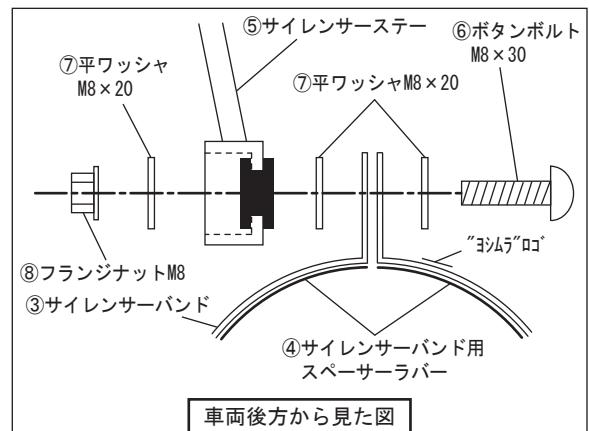


FIG. 8

8. マフラーと車両とのクリアランスを調整しながら①エキゾーストパイプ、⑤サイレンサーステー、
④サイレンサーバンドの順に仮締めしていたボルト・ナットを規定トルクで締め付けて下さい。

△注意	規定トルク	エキゾーストパイプ	: 10 Nm
		サイレンサーステー	: 23 Nm
		サイレンサーバンド	: 23 Nm

9. マフラーと車両が干渉していない事を確認して下さい。干渉している場合はエキゾーストパイプ、サイレンサー・バンド、サイレンサーステーを留めるボルト・ナットを緩め、干渉しない位置に再度調整して下さい。
10. 中性洗剤、ウエス等でマフラー全体を良く脱脂して下さい。指紋などが付着したままエンジンを始動すると、色ムラとなって残ってしまうことがあります。
11. 暖気運転を行ない、排気漏れが無いことを確認し、エンジンが完全に冷えてから各ボルトの増し締めを行なって下さい。

8inch装着例



10inch装着例



MONKEY サイクロン GP-MAGNUM

!**重要**

※マフラーが車体と干渉したままエンジン始動や走行を行うと、火災や転倒などの事故の原因になりますので、マフラーが干渉していないことを充分確認して下さい。また、どうしても干渉が避けられない場合や、走行中に干渉しているような場合は、直ちに使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンのマフラーホットラインまでご連絡下さい。

!**危険**

※エンジンを始動する際は、換気の良い所で行うこと。排気ガスにより、一酸化炭素中毒になる恐れがあります。
※エンジン始動時は排気口に手を出したりしないこと。排気ガス中に含まれるグラスウール等が目や手などに刺さる恐れがあります。
※エンジン停止時に空吹かしをして止めた場合、マフラー内部に未燃焼ガスが溜まり、着火してテールエンドより炎を発する場合があります。テールエンドの先には引火しやすい物が無いことを確認してからエンジンを停止して下さい。発火した炎により引火し、爆発や火災が発生する恐れがあります。

!**注意**

※取付け、取扱いの不注意による返品は、固くお断り致します。
※製品に加工、改造などは絶対行わないで下さい。それらの場合の修理苦情等一切の責任を負いかねます。
※他メーカー製品との適合は行っておりませんので、本製品取付け、使用時に不具合が発生する恐れがありますが、それらの場合の修理苦情等一切の責任を負いかねます。

● ヨシムラサイクロンのメンテナンス

※走行中アフターファイアーが激しく鳴る場合は、エキゾーストパイプ・テールパイプ等の差し込み部に、市販のマフラー用液体ガスケット等を塗りシーリングを行って下さい。作業はエンジンが完全に冷えてから行って下さい。
※マフラーが砂や泥で汚れてしまった場合は、マフラーが冷えてから水洗い等で汚れを落として下さい。定期的に増し締めを行い、マフラー各部の点検（変形、キズ、車体との干渉等）を行って下さい。
※エンブレム等の色落ちの原因になりますので、パーツクリーナー又は有機溶剤等の使用はご遠慮下さい。マフラーの脱脂等には、中性洗剤を使用して下さい。
※サイレンサー内部の消音材は消耗品です。消音材が消耗すると音量増加のみでなく、出力の低下にもなります。消音材が消耗した場合は、リメイクサービスをご利用いただくことにより、長く安心してご使用いただけます。リメイク内容についてはお問い合わせ下さい。また、転倒などによる損傷の場合には、(株)ヨシムラジャパンに連絡の上、修理または損傷部品の交換等を行って下さい。

● 2年保証について

※レーシングサイクロンを除く全ての一般公道用サイクロンは保証対象です。オンライン保証登録をして頂き、購入日を証明するレシート等を保管して頂くことにより、購入日から2年間の保証対象となります。

※登録方法につきましては右記のQRコードから又は下記のアドレスよりオンライン保証登録のご案内ページを参照して下さい。

※使用過程で発生した商品の変色・錆・塗装剥がれにつきましては、保証対象外となりますので予めご了承下さい。特に素材に鉄やアルミを使用した部分は、使用期間や走行距離にかかわらず錆が発生する場合があります。同様に塗装商品も使用期間や走行距離にかかわらず塗装剥がれが発生する場合があります。長く商品をご使用いただく為にメンテナンスが必要となります、ヨシムラジャパンでのリメイク/再塗装サービスもご用意しております。詳しくはヨシムラジャパンホームページをご覧下さい。

※製品については慎重に品質管理を行っておりますが、万一不良・不都合がありましたら保証規定に従い保証対応を致しますので、お買い上げ店又は(株)ヨシムラジャパンまでお知らせ下さい。

オンライン保証登録のご案内 : <http://www.yoshimura-jp.com/products/online-warranty.php>

保証登録のご案内



アフターサービスのご案内



● 「J M C A 認定マフラー」について

※本製品は、J M C A（全国二輪車用品連合会）の認定を受けております。「J M C A認定マフラー」とは、「財団法人日本車輌検査協会」にて、騒音規制に適合するため「近接排気騒音」「仮定使用状況近接排気騒音」を測定し、「J M C A騒音自主規制値」をクリアし、法規制値をクリアしたマフラーです。

(株)ヨシムラジャパン ☎ 243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748

マフラークリメイクのご案内

・マフラークリメイクのご案内



- ・マフラーに関する技術的なご質問、ご相談
- ・マフラーの修理や商品に関するご質問、ご注文

お問い合わせのご案内

お問い合わせいただく際は、「商品名」「商品番号」「車種」「車両年式」「車両型式」をご確認の上、ご連絡下さい。

