

SUZUKI GSX-S1000/F サイレンサーブラケット SET

取扱説明書

- 作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。

▲危険 慎重に取扱って下さい。

△注意 慎重に取扱って下さい。

参考 スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。


- ・本製品は、一人乗車専用となります。
- ・本製品をお取り付けの際は、必ず適合サイクロンにのみご使用下さい。（詳しくは弊社ホームページをご参照下さい）
- ・適合サイクロン：GSX-S1000/F Slip-On R-11 サイクロン 1エンジン EXPORT SPEC 政府認証
- GSX-S1000/F Slip-On R-11 Sq サイクロン EXPORT SPEC 政府認証
- ・適合していない車両への取り付けにより発生した不具合につきましては一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

1. 適応車種及び諸元表

車名	SUZUKI GSX-S1000/F
車両型式	EBL-GT79A
品番	194-196-0010

2. セット内容

※本製品は、一人乗車専用です。
車検証の構造変更申請を行い、乗車定員の記載
を一名に変更する必要があります。

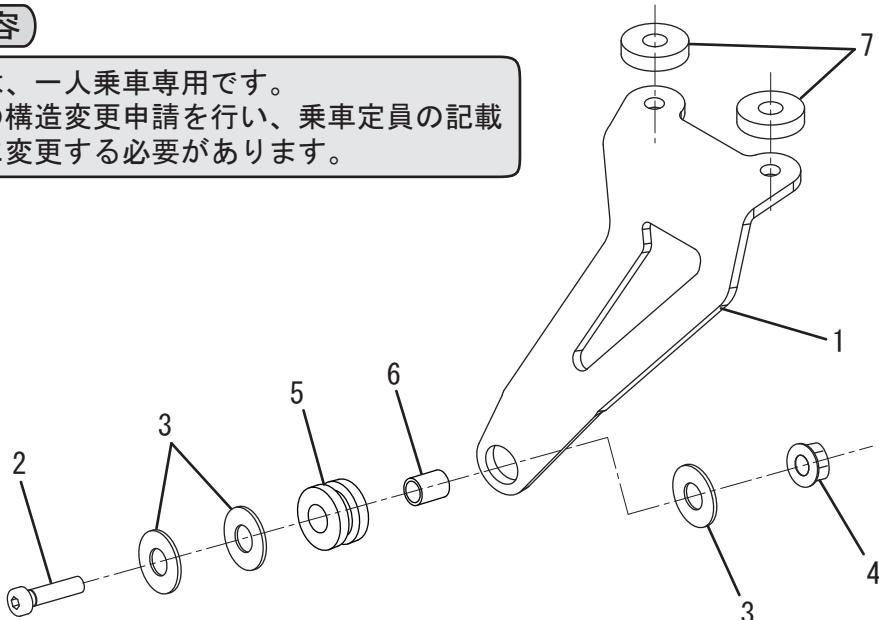

N.O.	品名	数	品番
1	マフラーステー	1	161-196-0200
2	キャップボルト M8 x 35	1	800-208-5035
3	平ワッシャ M8 x 26	3	812-108-2600
4	フランジナット M8	1	823-008-1250
5	グロメットラバー	1	553-565-0000
6	グロメットカラー	1	850-208-1212
7	アルミカラー 8-26-10	2	860-008-2610

3. 取付方法

△注意 ※作業時は部品を損傷しないよう注意して作業を行なって下さい。
※ボルト、ナット締め付けの際は必ず規定トルクを守って下さい。
ボルト、ナットの脱落・製品の破損の原因になります。

- SET 内容を確認して下さい。

2. メーカー発行のサービスマニュアルを参照し、フレーム等を損傷しないように注意して、車両左右のタンデムステップを外して下さい。

3. ①マフラーステーに⑤グロメットラバー、⑥グロメットカラーを取り付けて下さい。（FIG. 1 参照）

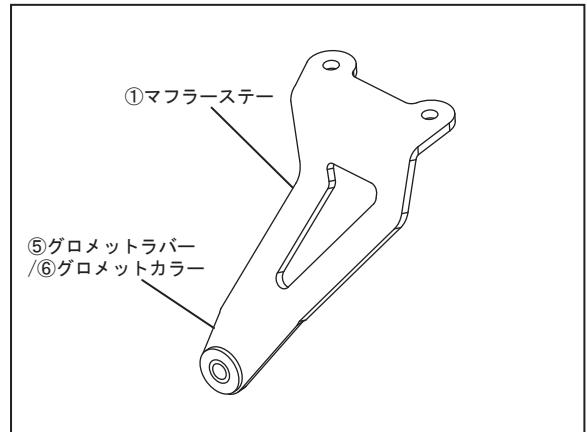


FIG. 1

4. 車両右側のタンデムステップ取り付け位置に、⑦アルミカラー8-26-10と純正ボルトを使用して、①マフラーステーを規定トルクで締め付けて下さい。（FIG. 2 参照）

△注意 規定トルク 純正ボルト : 23 Nm

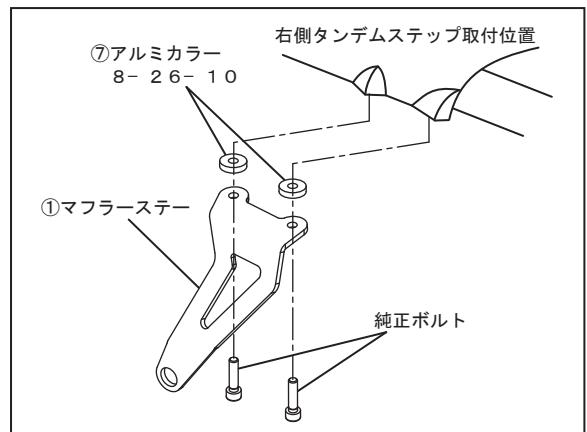


FIG. 2

5. ヨシムラマフラーの取扱説明書を参照し、サイレンサー取り付けまで作業を進めて下さい。

6. 手順4で取り付けた①マフラーステーに、②キャップボルトM8×35、③平ワッシャM8×26、④フランジナットM8を使用してサイレンサーを仮締めして下さい。（FIG. 3 参照）

△注意 規定トルク キャップボルトM8 : 23 Nm

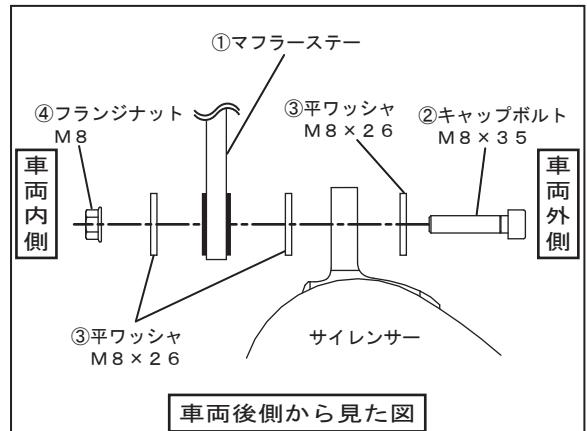


FIG. 3

7. ヨシムラマフラーの取扱説明書を参照し、最後まで作業を進めて下さい。

(株)ヨシムラジャパン 〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748

マフラークリメイクのご案内

・マフラークリメイクのご案内



・マフラーに関する技術的なご質問、ご相談

・マフラーの修理や商品に関するご質問、ご注文

お問い合わせのご案内

お問い合わせいただく際は、「商品名」「商品番号」「車種」「車両年式」「車両型式」をご確認の上、ご連絡下さい。

