

Wind Armor / ウィンドアーマー

[Parts No. 522-196-1002]

Applicable model 適応車種

SUZUKI "GSX-S1000" GT79A/B (15-20)

Usage notes 使用上のご注意

- Be sure to read this manual carefully before starting the installation.
- Yoshimura Japan will not bear any responsibility for any losses caused by improper use or installation of this product.
- This manual must be retained until the product is scrapped.
- ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- 本製品の誤った使用や取り付けによって生じた損害については当社は一切その責任を負いません。
- この取扱説明書は、本製品が破棄されるまで確実に保管してください。

Safety Precaution 安全上のご注意

⚠ WARNING 警告 It indicates potential hazard that may cause serious accident.
反すると重大な事故の原因になります。


- Products installation must be proceeded with appropriate qualification or knowledge.
- Follow instructions on the instruction manual and service manual.
- Make sure all bolts and nuts are sufficiently tightened.
- Pull over the motorcycle if abnormal noise or troubles are detected.
- 製品の取り付けは適切な資格、知識を有する人が行ってください。
- 取り付けや点検は取扱説明書またはサービスマニュアルに記載の方法、要領に従ってください。
- ボルトやナットはサービスマニュアルに従い規定トルクで締め付けをしてください。
- 走行中に異音や部品の脱落などの異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止してください。

⚠ CAUTION 注意 It indicates potential hazard that may cause injuries or product damages.
反すると傷害や製品損傷の原因になります。

- Cool down engine and muffler before installing or any other work on Yoshimura genuine parts.
- Make sure the Motorcycle is securely positioned on the sufficiently flat place.
- Wear gloves not to get injury when installing products.
- 製品の取り付けは、必ずエンジン・マフラーの冷間時に行ってください。
- 製品の取り付けは、平坦な場所で車両を十分に安定させて行ってください。
- 製品の取り付けは、グローブなどを着用し、製品のエッジ部に注意して行ってください。

Installation 取付け方法

- Follow the genuine service manual to remove the meter cover①, headlamp assembly, and headlamp upper cover②.
- メーターカバー①、ヘッドライトAssy、ヘッドライトアップカバー②をサービスマニュアルに従って取り外します。

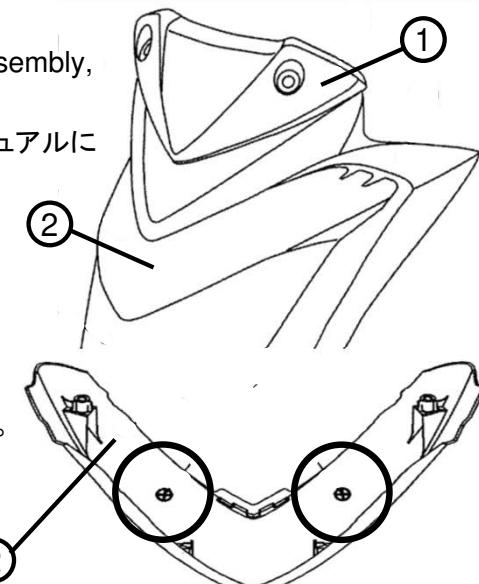

- Make two of Φ9.6mm holes at Head lamp upper cover②.
- ヘッドライトアップカバー②のマーキング位置(2ヶ所)にΦ9.6mmの穴を開けます。

3. Reassemble head lamp unit and remount it on the vehicle. At that time meter cover① is not necessary.

3. ヘッドライトAssyを組み立て、車体に取り付けます。メーターカバー①は使用しません。

4. Insert rubber well nuts to Φ9.6mm holes from outside.

4. ヘッドライトアップカバー②に開けた穴にウェルナットを外側から差し込みます。

5. Mount bracket LH and RH with button bolts and nylon washers. Check the shape of brackets before the installation and locate them in the right side.

5. ボタンボルトとナイロンワッシャーでブラケットを取り付けます。
この際、ブラケットの左右に注意してください。

6. Insert well nuts into the bracket LH and RH from the outside.


6. ブラケットにウェルナットを外側から差し込みます。

7. Install screen using button bolts and nylon washers.

7. ボタンボルトとナイロンワッシャーでスクリーンを取り付けます。

8. Put decal on any position.

8. 任意の位置にステッカーを貼り付けます。

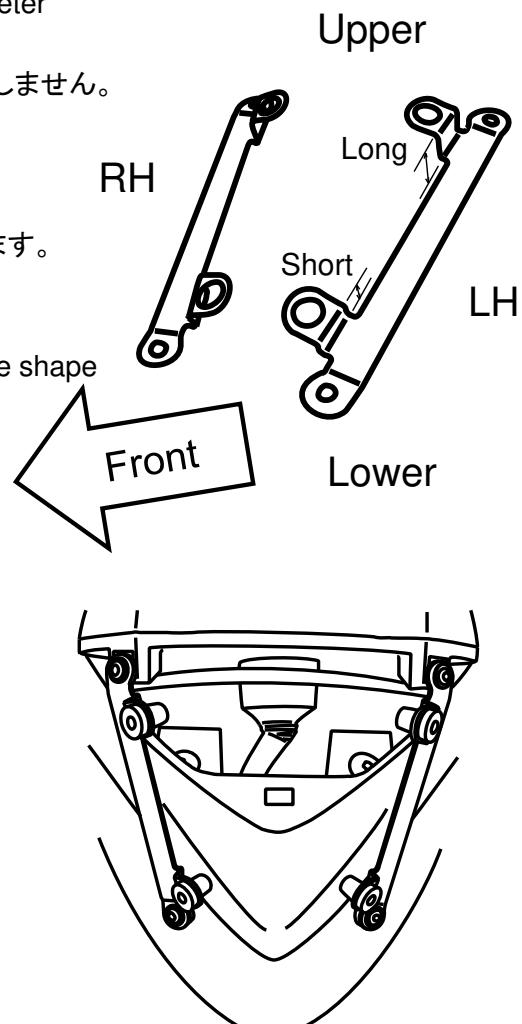

⚠ CAUTION 注意

- Check there is no looseness of parts before riding.
- Wash or clean the screen with a neutral detergent with clean cloth or soft material after washing away dirt. Rinse well with enough water.
- Take the moisture by tapping the surface of screen gently since wiping may cause making scratches.
- Pay attention when using chassis cover and do not give excessive stress on the screen or protect it against scratches.
- Do not use gasoline, thinner, any solvent and any chemicals which compounded polishing powder for cleaning.
- 運転前に取り付け状態を点検し、各部のゆるみ等がないか確認してください。
- 清掃する際は水で汚れを洗い流してから、中性洗剤ときれいなウエスもしくは柔らかいセーム皮で洗浄し、多量の水ですすいでください。
- 水気は拭わずに叩くようにして取ってください。
- ボディカバー等には無理な力がかからないようにしてください。
- ガソリン、シンナー等の有機溶剤、コンパウンド入りクリーナー等は使用しないでください。

If any failure was found, please stop installing and using, notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Please note that Yoshimura Japan do not take any responsibility or liability for any damage or loss caused through using this product.

製品に不具合のある場合は取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談ください。
尚、本製品の使用に起因する損害については当社はその責任を一切負いません。

Yoshimura Japan Co.,Ltd.
6748 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun,
Kanagawa-pref. 243-0303 Japan

(株)ヨシムラジャパン
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748
<https://www.yoshimura-jp.com/contact/inquiry>

