

Radiator Core Protector

Part No.

454-279-0000 : Silver

454-279-0B00 : Black Oxide

Applicable model 適応車種

KAWASAKI

“Z900” ZR900B(18-)

“Z900RS” ZR900C(21-)

“Z900RS CAFE” ZR900E(21-)

Set contents セット内容

Description 品名	Qty.	Description 品名	Qty.
Radiator core protector	1	M6 Clip nut	2
Rubber edge trim (70mm)	1	Button bolt	2
Rubber edge trim (30mm)	2	Washer	4

Safety precautions 安全上のご注意

WARNING 警告

Indicates potential hazards that may cause serious accident.

反すると重大な事故の原因になります。

- Products installation must be proceeded with appropriate qualification or knowledge.
- Follow instructions on the instruction manual and service manual.
- Make sure all bolts and nuts are sufficiently tightened.
- Pull over the motorcycle if abnormal noise or troubles are detected.
- 製品の取り付けは適切な資格、知識を有する人が行ってください。
- 取り付けや点検は取扱説明書またはサービスマニュアルに記載の方法、要領に従ってください。
- ボルトやナットはサービスマニュアルに従い規定トルクで締め付けをしてください。
- 走行中に異音や部品の脱落などが発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止してください。

CAUTION 注意


Indicates potential hazards that may cause injury or product damage.

反すると傷害や製品損傷の原因になります。

- Cool down engine and muffler before installing or any other work on Yoshimura genuine parts.
- Make sure the Motorcycle is securely positioned on the sufficiently flat place.
- Wear gloves not to get injury when installing products.
- 製品の取り付けは、必ずエンジン・マフラーの冷間時に行ってください。
- 製品の取り付けは、平坦な場所で車両を十分に安定させて行ってください。
- 製品の取り付けは、グローブなどを着用し、製品のエッジ部に注意して行ってください。

Installation 取り付け方法

- Remove fairing which may interfere to install the radiator core protector.
本製品の取り付けに障害となるカウル類をサービスマニュアルに従って取り外します。
- Attach the edge rubber (70mm / 30mm) to the upper part of the radiator.
Place the 70 mm rim rubber on the two inner claws on the top of the core protector, and the 30 mm rim rubber on the two outer claws.
ラジエーター上部に縁ゴム(70mm・30mm)をそれぞれ取り付けます。
70mmの縁ゴムはコアプロテクター上部の内側のツメ2つにかかる位置、30mmの縁ゴムは外側2つのツメにかかる位置にはめてください。
- Then install the protector on the rubber.
Make sure to fit the protector hook firmly.
ゴムの上からプロテクターを装着します。
このときプロテクターのツメが浮かないように注意してください。
- Mount protector using button bolt, washers and clip nuts as shown in the figure and tighten the screw.
ボルト・ワッシャー・クリップナットを用い、コアプロテクターアー下部ステーを図のように固定します。
- Remount fairing with the original way.
外した部品を元に戻して完成です。

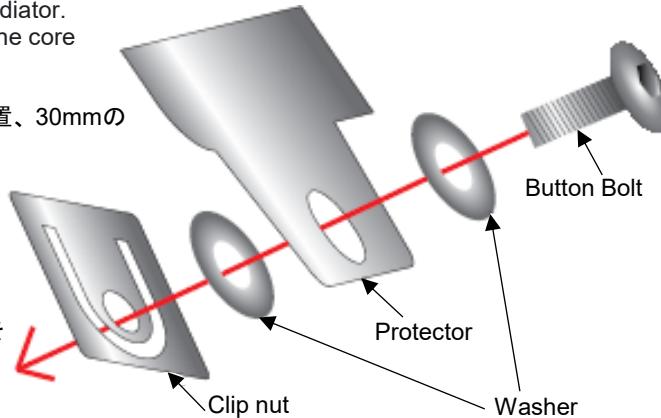

CAUTION Make sure that there is proper clearance between radiator core and protector. It is recommended to put sponge tape or rubber sheet at mounting bracket or at frame area to make a clearance.

取り付け後に必ず本製品とラジエーターカーとの接触がないかご確認ください。接触がある場合は取付部を曲げたり、市販のスポンジテープやゴムシートを挟んで接触しないように対策してください。

If any failure was found, please stop installing and using, notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Please note that Yoshimura Japan do not take any responsibility or liability for any damage or loss caused through using this product.

製品に不具合のある場合は取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談ください。
尚、本製品の使用に起因する損害については当社はその責任を一切負いません。

Yoshimura Japan Co.,Ltd.
6748 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun,
Kanagawa-pref. 243-0303 Japan

(株)ヨシムラジャパン
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748
TEL: 0570-00-1954
<http://www.yoshimura-jp.com>