

SUZUKI Hayabusa HEPTA FORCE用 オプションサイレンサー ブラケットセット

取扱説明書

- 作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| ▲危険 | 怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。 |
| ▲注意 | 怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。 |
| 参考 | スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。 |


- 本製品は、一人乗車専用となります。
 本製品をお取り付けの際は、必ず適合サイクロンにのみご使用下さい。（詳しくは弊社ホームページをご参照下さい）
 適合サイクロン：SUZUKI Hayabusa Slip-On HEPTA FORCE サイクロン 2本出し EXPORT SPEC 政府認証
 適合していない車両、サイクロンへの取り付けにより発生した不具合につきましては一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

1. 適応車種及び諸元表

車名	SUZUKI Hayabusa
車両型式	8BL-EJ11A
品番	194-592-0020

2. セット内容

- ※本製品は、一人乗車専用です。
 車検証の構造変更申請を行い、乗車定員の記載を一名に変更する必要があります。

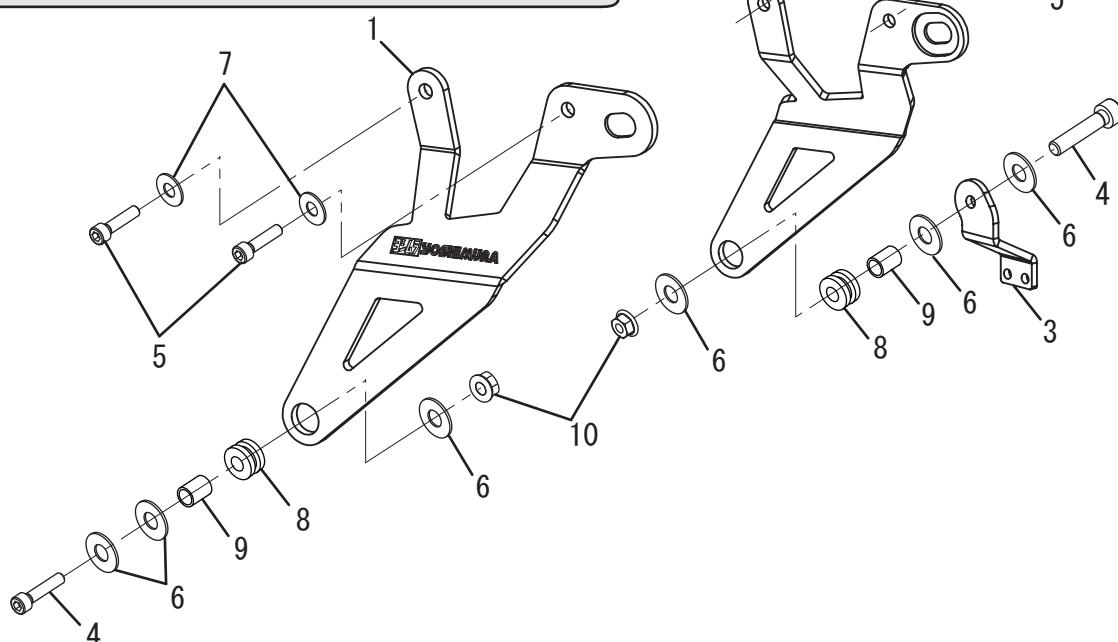

N.O.	品名	数	品番	N.O.	品名	数	品番
1	サイレンサー ステー R	1	161-592-0210	6	平ワッシャ M8×26	6	812-108-2600
2	サイレンサー ステー L	1	161-592-1210	7	平ワッシャ M8×20	4	812-108-2000
3	サイレンサー ステー L #2	1	161-592-1230	8	グロメットラバー	2	553-565-0000
4	キャップボルト M8×35	2	800-208-5035	9	グロメットカラー	2	850-208-1212
5	キャップボルト M8×20	4	800-208-5020	10	フランジナット M8	2	823-008-1250

3. 取付方法

△注意 ※作業時は部品を損傷しないよう注意して作業を行なって下さい。
※ボルト、ナット締め付けの際は必ず規定トルクを守って下さい。
ボルト、ナットの脱落・製品の破損の原因になります。

- SET 内容を確認して下さい。
- メーカー発行のサービスマニュアルを参照し、フレーム等を損傷しないように注意して、車両左右のタンデムステップを取り外して下さい。
次に、取り外したタンデムステップから純正クッションを取り外して下さい。 (FIG. 1 参照)

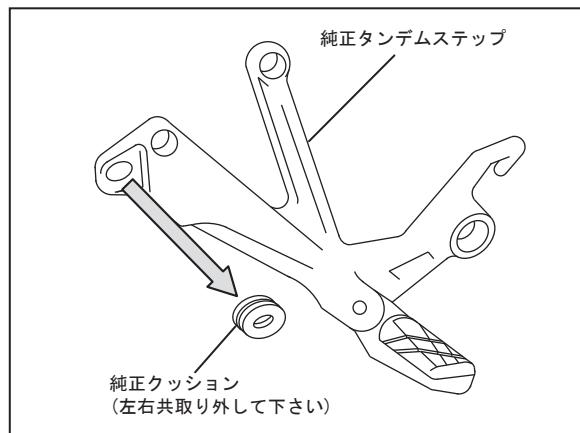


FIG. 1

- ①サイレンサーステーRに⑧グロメットラバー、⑨グロメットカラーと、手順2で取り外した純正クッションを取り付けて下さい。 (FIG. 2 参照)
- 車両右側のタンデムステップ取り付け位置に、⑦平ワッシャM8×20と⑤キャップボルトM8×20を使用して、①サイレンサーステーRを規定トルクで締め付けて下さい。 (FIG. 3 参照)

△注意 規定トルク キャップボルトM8 : 23 Nm

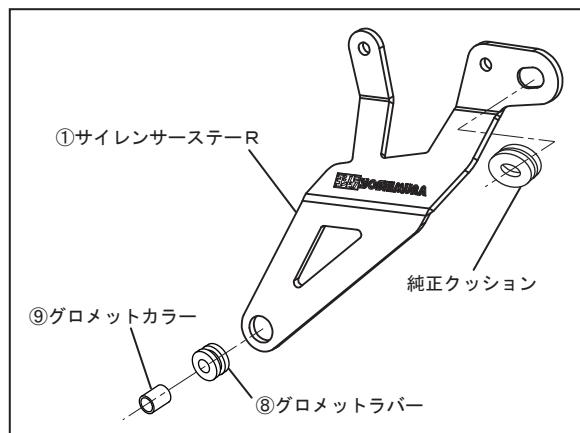


FIG. 2

- ②サイレンサーステーLに⑧グロメットラバー、⑨グロメットカラーと手順2で取り外した純正クッションを取り付けて下さい。 (FIG. 4 参照)
- 車両左側のタンデムステップ取り付け位置に、⑦平ワッシャM8×20と⑤キャップボルトM8×20を使用して、②サイレンサーステーLを規定トルクで締め付けて下さい。 (FIG. 5 参照)

△注意 規定トルク キャップボルトM8 : 23 Nm

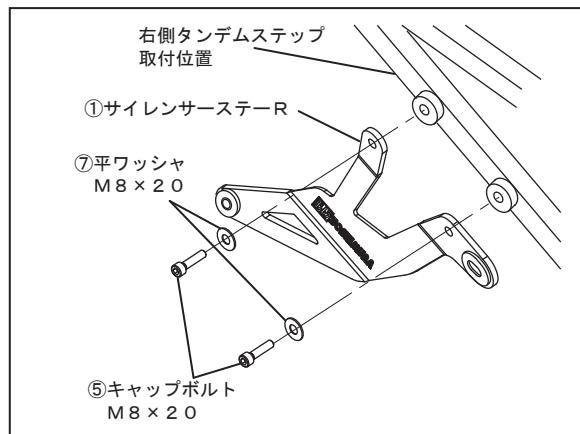


FIG. 3

- ヨシムラサイクロンの取扱説明書を参照し、手順8まで作業を進めて下さい。

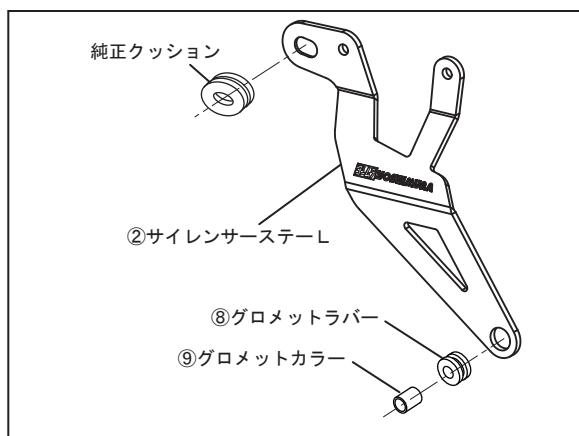


FIG. 4

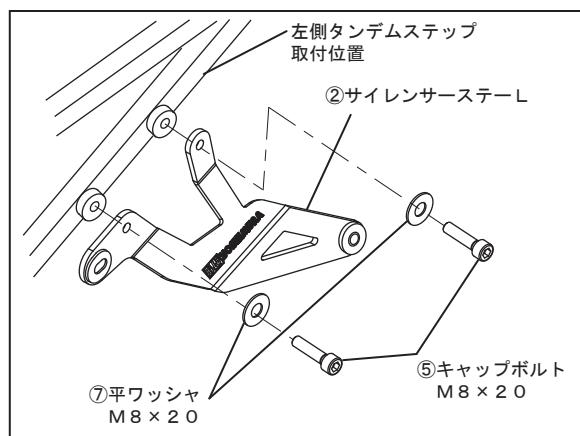


FIG. 5

8. ヨシムラサイクロン付属のサイレンサー bandwidthにサイレンサー bandwidth用スペーサーラバーを取り付けてからサイレンサー Lに通し、ボタンボルトM6×15、SUSワッシャM6、フランジナットM6を使用して、サイレンサー カバー 前端から78mmの位置で③サイレンサーステー L #2を仮締めして下さい。（FIG. 6, 7参照）

参考 ※ヨシムラサイクロン付属のサイレンサーステー Lと間違えないように注意して下さい。

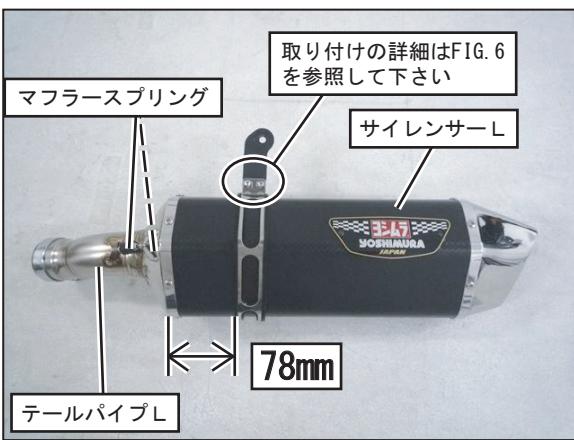
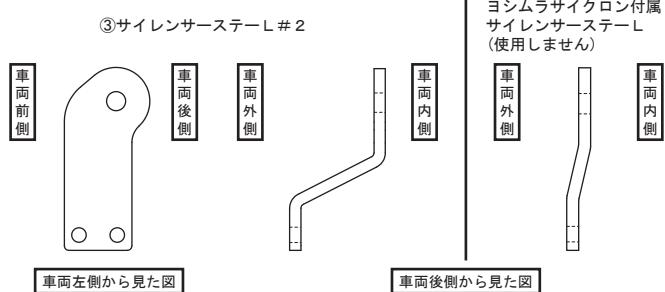


FIG. 6

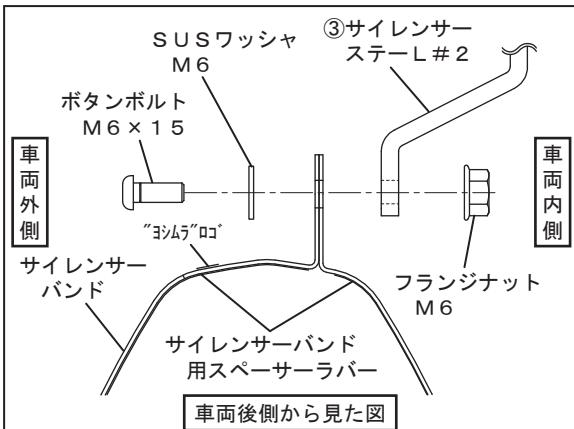


FIG. 7

- △注意 ※サイレンサーを取り付ける際、バンドに表示してあるヨシムラのロゴが車体外側になるように取り付けて下さい。
※サイレンサーに対してバンドを斜めに取り付けすると、バンドが破損する恐れがあります。
※バンドを仮締めする前に、サイレンサーとバンドの間に隙間が無い事を確認して下さい。隙間がある状態でバンドを締めると、サイレンサーのカバーが変形する恐れがあります。

9. ヨシムラサイクロンの取扱説明書を参考して組み立てた右側サイレンサーを車両に取り付け、純正クランプバンドを仮締めして下さい。（FIG. 8参照）



FIG. 8

10. ヨシムラサイクロン付属のサイレンサーステー Rを①サイレンサーステー Rに合わせ、④キャップボルトM8×35、⑥平ワッシャM8×26、⑩フランジナットM8を使用して仮締めして下さい。（FIG. 8, 9参照）

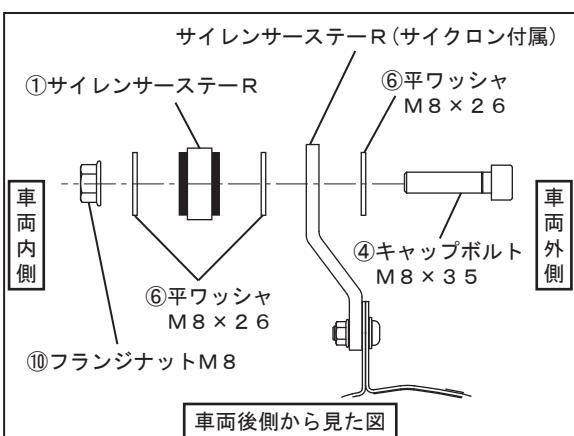


FIG. 9

11. ヨシムラサイクロンの取扱説明書を参照して組み立てた左側マフラーを車両に取り付け、純正クランプバンドを仮締めして下さい。（FIG. 10 参照）

参考 ※ヨシムラサイクロン付属のサイレンサーステーL（品番：161-592-1200）は使用しません。



FIG. 10

12. ③サイレンサーステーL #2を②サイレンサーステーLに合わせ、④キャップボルトM8×35、⑥平ワッシャM8×26、⑩フランジナットM8を使用して仮締めして下さい。（FIG. 10, 11 参照）

13. ヨシムラサイクロンの取扱説明書を参照し、手順14から最後まで作業を進めて下さい。

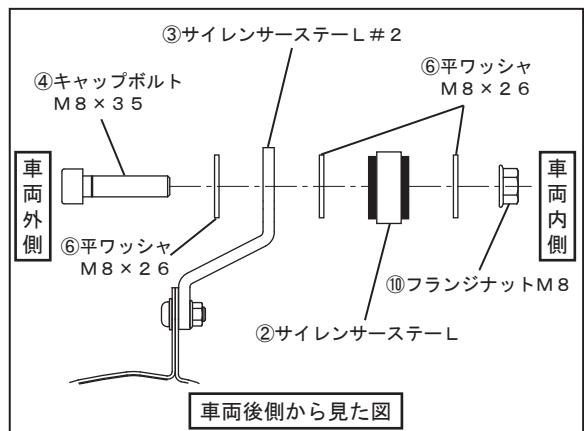


FIG. 11



SUZUKI Hayabusa HEPTA FORCE用 オプションサイレンサーブラケットセット

(株)ヨシムラジャパン 〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748

・マフラーリメイクのご案内 ➡



・マフラーに関する技術的なご質問、ご相談
・マフラーの修理や商品に関するご質問、ご注文

お問い合わせいただく際は、「商品名」「商品番号」「車種」「車両年式」「車両型式」をご確認の上、ご連絡下さい。

お問い合わせのご案内

