

STEP KIT “X-TREAD”

ステップキット “X-TREAD”

[Parts No. 559-266-V000]

Applicable model 適応車種

KAWASAKI

“Z650RS” ER650M(22-)

Specifications 仕様

- ・ 3ポジション可変
- ・ チェンジ方式：正逆選択可能
- ・ ポジション詳細(STD比)

Position 1(推奨)	60mm BACK	30mm UP
Position 2	70mm BACK	42.5mm UP
Position 3	80mm BACK	55mm UP

Usage notes 使用上のご注意

- Be sure to read this manual carefully before starting the installation.
- Yoshimura Japan will not bear any responsibility for any losses caused by improper use or installation of this product.
- This manual must be retained until the product is scrapped.
- The installation of this product is required pivot shaft removal. Secure the vehicle with extreme caution.
- ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- 本製品の誤った使用や取り付けによって生じた損害については当社は一切その責任を負いません。
- この取扱説明書は、本製品が破棄されるまで確実に保管してください。
- 本製品の取り付けには**ピボットシャフトを取り外す必要があります**。車両の固定には十分に注意してください。

Safety precautions 安全上のご注意

! WARNING 警告 反すると重大な事故の原因になります。

- Products installation must be proceeded with appropriate qualification or knowledge.
- Follow instructions on the instruction manual and service manual.
- Make sure all bolts and nuts are sufficiently tightened.
- Pull over the motorcycle if abnormal noise or troubles are detected.
- 製品の取り付けは適切な資格、知識を有する人が行ってください。
- 取り付けや点検は取扱説明書またはサービスマニュアルに記載の方法、要領に従ってください。
- ボルトやナットはサービスマニュアルに従い規定トルクで締め付けしてください。
- 走行中に異音や失速などの異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止してください。

About aluminum アルミ製品について

- 本製品のアルミの着色はアルマイト処理にて行っており、アルミ自体の表面に酸化皮膜を形成し着色されているものです。
- アルマイト層は5～25ミクロン(0.005～0.025mm)程の膜のため、接触や摩耗によりシルバーのアルミ地が現れますが機能に影響はありません。
- アルマイトによる着色は繊細な調色が困難な為、ロットや材質の違いにより色の誤差があります。
- 紫外線、薬品、洗剤、熱などの要因により、脱色、変色、退色、ヒビ割れすることがあります。
- アルマイト処理の特性上、着色が欠けている場所(電極接点部分)がある場合があります。
- 上記についてはアルマイトの性質上避けられないため、クレーム・保証の対象になりませんので予めご了承ください。




Set contents セット内容

※印の部品の購入はオンライン登録が必要です。

No.	Part No.	Description 品名	QTY.
1	559-196-V110	ヒールプレート TYPE-1 LH (QRコード付き) ※	1
2	559-196-V210	ヒールプレート TYPE-1 RH ※	1
3	V-004-SP156YGL	ステッププレートL ※	1
4	V-004-SP156YGR	ステッププレートR ※	1
5	V-004-BS164BKL	ベースプレートL	1
6	V-004-BS164BKR	ベースプレートR	1
7	V-004-BS126BKW	スぺーサL	1
8	V-004-BS126BKY	ブラケットR	1
9	V-004-BS126BKZ	ベースプレートR-3	1
10	V-004-CPS675YG	シフトペダルSCP65-75 ※	1
11	V-004-BPSS165YG	ブレーキペダルSSBP165 ※	1
12	V-004-CR180BK	シフトロッド180	1
13	V-004-BR016	ロッドアダプターM6-8	1
14	V-R04-FP101YG	ステップバー ※	2
15	V-004-FP002	ステップバーエンドキャップ	2
16	V-004-FP003BK	ペダルバーAL	2
17	V-004-FP004	ペダルラバー	2
18	V-KL081006GD	スぺーサー・カラー t8GD 10X6	1
19	V-KL251506S	スぺーサー・カラー S 15X6・t25	1
20	V-KL152408YG	ベースカラー 15 ※	2
21	V-KL054408BK	スぺーサー・カラー 44X8・t5	1
22	V-004-SK1001BK	ステップカラー φ20t10-M8	2
23	V-SH005-010	キャップボルト M5X10	1
24	V-BH005-035	ボタンキャップボルト M5X35	1
25	V-SH006-050	キャップボルト M6X50	1

No.	Part No.	Description 品名	QTY.
26	V-SH008-015	キャップボルト M8X15	6
27	V-SH008-020	キャップボルト M8X20	2
28	V-LH006-020	ローヘッドキャップボルト M6X20	2
29	V-BH006-010	ボタンキャップボルト M6X10	4
30	V-BH008-020	ボタンキャップボルト M8X20	2
31	V-BH008-035	ボタンキャップボルト M8X35	2
32	V-BT005-008	六角ボルト M5X8	1
33	V-BT006-025	六角ボルト M6X25	1
34	V-BT008-040	六角ボルト M8X40	2
35	V-SD006L-045	LネジM6X45	1
36	V-NT005	ナット M5	1
37	V-NT006S	薄型ナット M6	2
38	V-NT006SL	薄型Lナット M6	1
39	V-NTL0062	ロックナット2 M6	1
40	V-SW008C	スプリングワッシャー M8	2
41	V-004-LE001	ロッドエンドφ6R	2
42	V-007-BS011	PULLスイッチステアーφ16	1
43	V-007-BS007	リターンスプリング40	1
44	(純正部品)	KAWASAKI ボルト M8×30	2
45	(純正部品)	KAWASAKI ボルト M10×20	1
46	(純正部品)	レバーコンブ	1
47	(純正部品)	ブルスイッチ	1
48	(純正部品)	ナット	1
49	(純正部品)	ナット	1
50	(純正部品)	マスターシリンダー	1

RIGHT

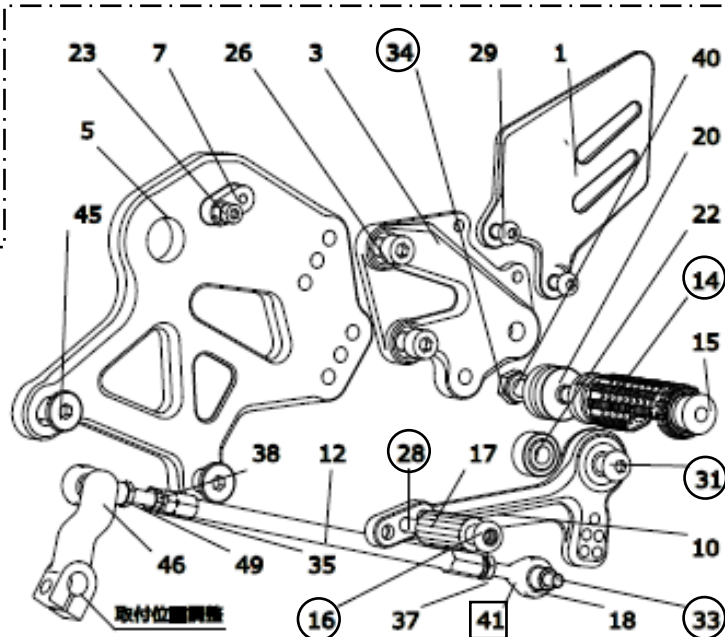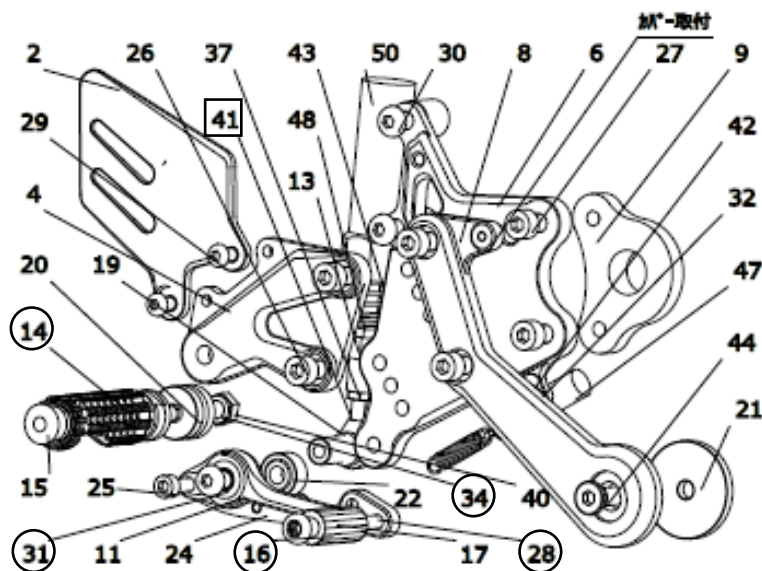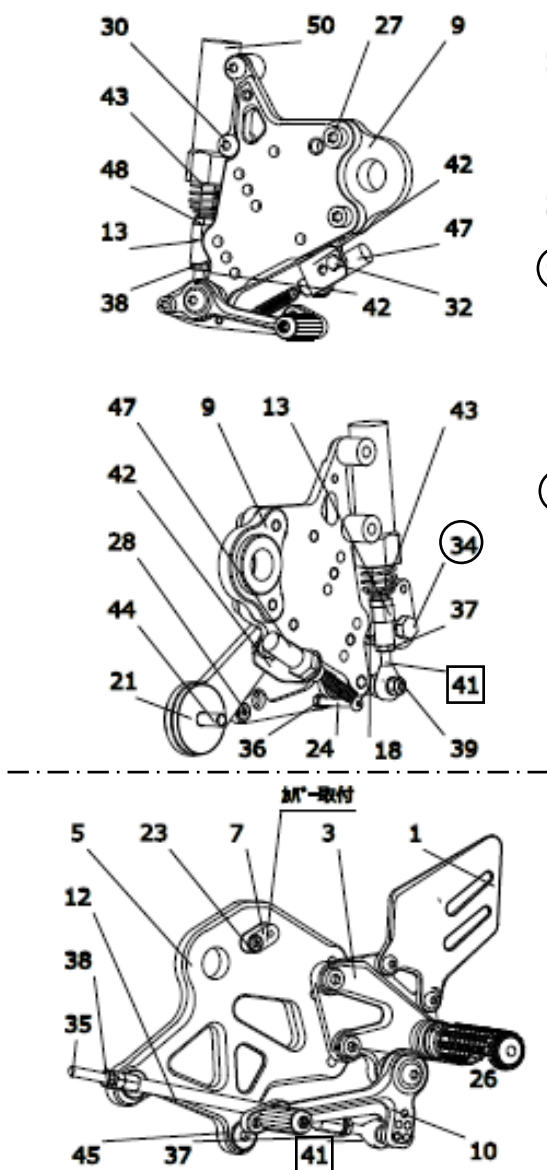

○: Apply thread locking fluid
ネジ緩み止め剤使用
;No.14, 16, 28, 31, 33, and 34

□: Apply grease
要給油
;No.41

Torque list

[N·m]

M5	M6	M8	M10
5.0	10.0	22.0	34.0

LEFT

- Follow Genuine Service Manual to remove stock rear sets.
- Apply thread locking fluid and grease as shown on the figure.
- Put brake switch into switch bracket (42) and hook it to bolt (24).
- Attach rear sets and tighten bolts and nuts according to the torque list.
- Keep enough clearance between rear sets and other components.
- Check all moving parts works correctly before riding.
- Adjust stock brake switch and confirm the brake light turns on.
- Retighten all bolts and nuts before riding.

- 純正ステップの取り外しはサービスマニュアルを参照して下さい。本分解図とトルク表を参照し製品を取り付けます。
- ブレーキスイッチはスイッチステー(42)にはめ込み、ペダル側のボルト(24)に引っ掛けてご使用ください。
- ステップバー、ペダル、ペダルバーを好みの位置に合わせます。ペダルが操作時に干渉しない位置でご使用ください。
- ブレーキスイッチの調整を行い、ブレーキランプの点灯を確認してください。
- 各部の静止時・可動時の干渉が無いこと、操作の不具合が無いことを確認し増締めしてください。
- 完成後、及び走行前には必ず点検・増締め・調整してください。

NOTE

- After installing this product, it may be necessary to remove the base plate L (5) when removing and installing exhaust system.
- 本製品の装着により、マフラーの脱着時にベースプレートL(5)の取外しが必要となる場合があります。

If any failure was found, please stop installing and using, notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Please note that Yoshimura Japan do not take any responsibility or liability for any damage or loss caused through using this product.

Yoshimura Japan Co.,Ltd.
6748 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun,
Kanagawa-pref. 243-0303 Japan
(株)ヨシムラジャパン
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748
お問い合わせ:
<https://www.yoshimura-jp.com/contact/inquiry>



製品に不具合のある場合は取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談ください。尚、本製品の使用に起因する損害については当社はその責任を一切負いません。