

Fender-Less KIT フェンダーレスキット

[Parts No. 599-118-0000]

Applicable model 適応車種

SUZUKI
“GSX-8S/R” EM1AA (23-)

Specifications 仕様

License plate angle : 40 degrees or less
ナンバー角度 : 40度以下

Usage notes 使用上のご注意

- Be sure to read this manual carefully before starting the installation.
- This product is designed with genuine rear tire. There is a risk of interference when wearing tires larger than the genuine one (size).
- Yoshimura Japan will not bear any responsibility for any losses caused by improper use or installation of this product.
- This manual must be retained until the product is scrapped.
- ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- 本製品は純正タイヤにて設計されています。純正指定タイヤより大きいタイヤを装着した際は製品と干渉する恐れがあります。
- 本製品の誤った使用や取り付けによって生じた損害については当社は一切その責任を負いません。
- この取扱説明書は、本製品が破棄されるまで確実に保管してください。

Safety precautions 安全上のご注意

 **WARNING 警告** It indicates potential hazards that may cause serious accidents.
反すると重大な事故の原因になります。

- Products installation must be proceeded with appropriate qualification or knowledge.
- Follow instructions on the instruction manual and service manual.
- Make sure all bolts and nuts are sufficiently tightened.
- Pull over the motorcycle if abnormal noise or troubles are detected.
- 製品の取り付けは適切な資格、知識を有する人が行ってください。
- 取り付けや点検は取扱説明書またはサービスマニュアルに記載の方法、要領に従ってください。
- ボルトやナットはサービスマニュアルに従い規定トルクで締め付けをしてください。
- 走行中に異音や部品の脱落などの異常が発生した場合は、直ちに安全な場所に停止させ、走行を中止してください。

 **CAUTION 注意** It indicates potential hazards that may cause injury or product damages.
反すると傷害や製品損傷の原因となります。

- Cool down engine and muffler before installing or any other work on Yoshimura genuine parts.
- Make sure the Motorcycle is securely positioned on the sufficiently flat place.
- Wear gloves not to get injury when installing products.
- 製品の取り付けは、必ずエンジン・マフラーの冷間時に行ってください。
- 製品の取り付けは、平坦な場所で車両を十分に安定させて行ってください。
- 製品の取り付けは、グローブなどを着用し、製品のエッジ部に注意して行ってください。

About painting 塗装について

- ① and ② are powder coated, and the surface of thread and rim of bolt hole might be rough finished or incomplete.
- It is not a defect from production procedure, and it is not covered by the warranty.
- 本製品のベースブラケット①、ナンバープレートホルダー②は粉体塗装により塗装されています。
- 塗装工程上の必要により、ネジ部及び穴部周辺に多少の塗装荒れ、欠けなどが生じる場合がありますが、機能に問題はありません。
- 上記については工程上避けられない為、クレーム・保証の対象になりませんので予めご了承ください。

If any failure was found, please stop installing and using, notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Please note that Yoshimura Japan do not take any responsibility or liability for any damage or loss caused through using this product.

製品に不具合のある場合は取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談下さい。尚、本製品の使用に起因する損害については当社はその責任を一切負いません。

Yoshimura Japan Co., Ltd.
6748 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun,
Kanagawa-pref. 243-0303 Japan

(株)ヨシムラジャパン
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748
お問い合わせ:
<https://www.yoshimura-jp.com/contact/inquiry>



Set contents セット内容

No.	Part No. 品番	Description 品名	Qty. 数量
1	599-118-0010	BASE BRACKET	1
2	599-118-0020	LICENSE PLATE HOLDER	1
3	599-118-0030	MUD GUARD PLATE	1
4	UUW-1018-10H	WASHER PLANE	2
5	HB025024-E	TAIL & STOP LAMP	1
6	599-D-63231	REFLECTOR with NUT	1
7	904-019-1000	STICKER	1


No.	Part No. 品番	Description 品名	Qty. 数量
8	599-060-0320	GROMET	2
9	831-002-0150	ZIP TIE 150	4
10	800-206-4015	SUS CAP BOLT M6x15	2
11	820-006-1000	U-NUT M6	2
12	812-106-0000	WASHER M6	2
13	810-206-0000	SPRING WASHER M6	2

Necessary parts 別途必要部品

- Bullet Terminal (General-purpose products)
 - Crimping tool for wiring
 - Insulating tape
- ギボシ端子（汎用品）
 - カシメ圧着工具
 - 絶縁テープ

Installation 取り付け方法

◆ Exploded view 分解図

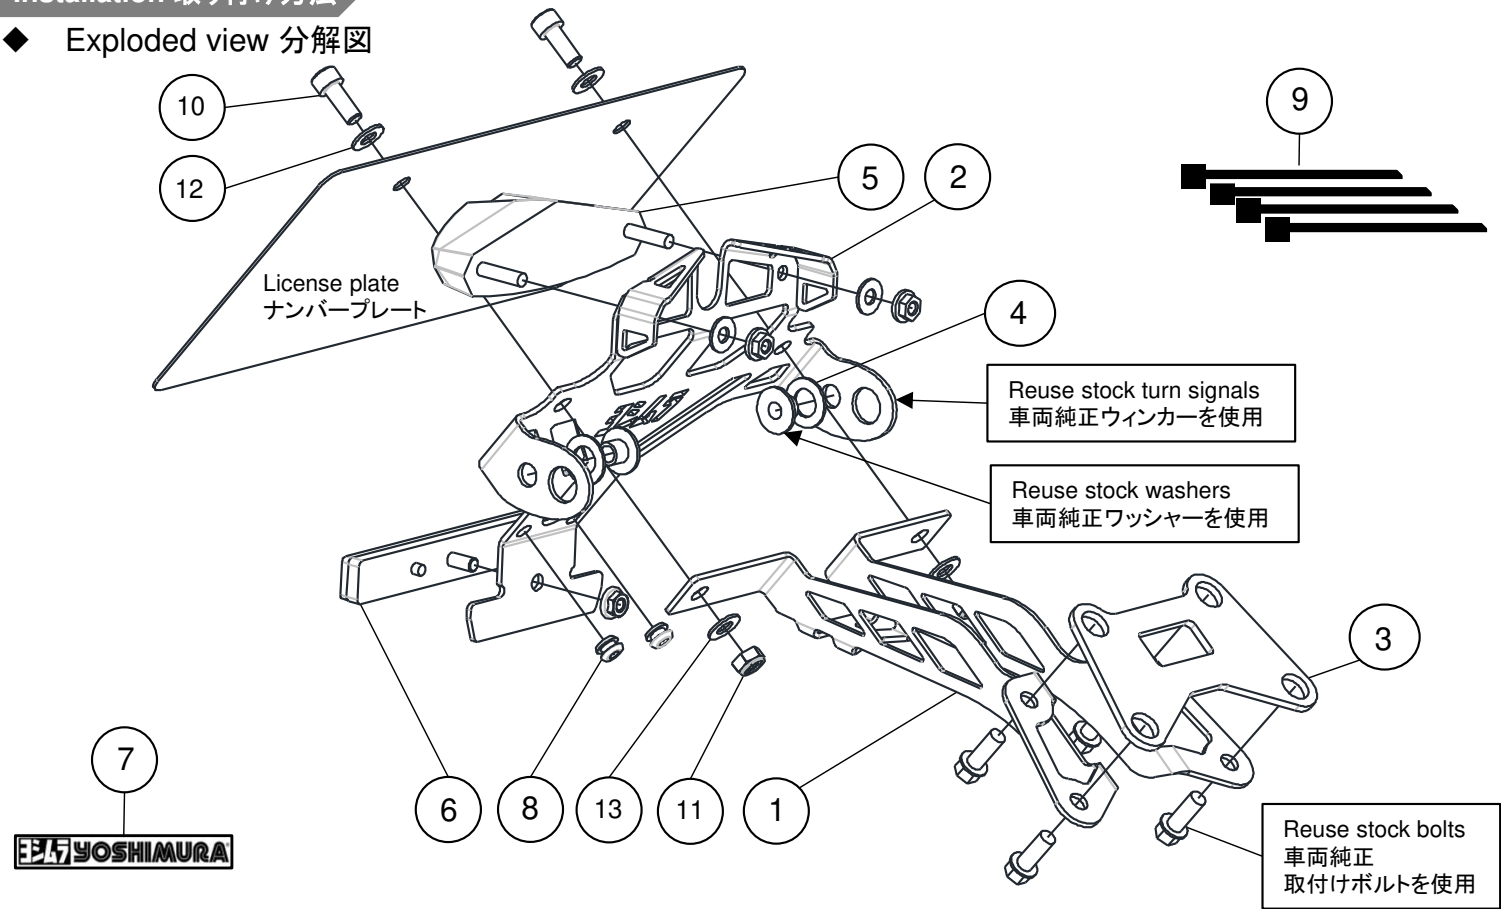

1.

Remove stock rear fender rear according to the genuine service manual and remove stock turn signals from it.
2.

Attach stock turn signals on License plate holder ② with Washer plane ④ and stock washers as shown in the exploded view.
3.

Refer to the exploded view and assemble all other component parts. Follow genuine service manual for tightening torque which is not specified in this manual. It is recommended to assemble them temporarily by installing the kit on the bike.
4.

Reconnect wirings and check tail & stop lamp, license plate lamp and turn signals are working correctly. Cover the gap between the genuine fender opening and wirings with insulating tape to prevent from dust and water coming in.
5.

After wiring and assembling are completed, fix wiring with zip tie. Then reinstall stock seat, and others according to the genuine service manual.
6.

Start the engine and check all bolts and nuts are tightened enough.
1.

純正サービスマニュアルに従い、純正部品のリアフェンダーリヤを取り外し、そこから純正ウィンカー本体を取外します。
2.

純正ウィンカー本体を、上記分解図の位置にワッシャー④を挟みナンバープレートホルダー②に取付けます。
3.

その他の部品取り付けは上記分解図を参照して行ってください。本取説に指示の無い各部品の締め付けトルク等は純正サービスマニュアルに従ってください。全体を仮組の上車両に取付けると比較的作業が容易です。
4.

各部の配線が終わったら灯火類が正常に作動するか必ず確認してください。純正フェンダー開口部と配線の隙間は、水やホコリ等が入らないように絶縁テープ等で保護してください。
5.

配線、組み付けが完了したら、シート等取り外した部品を純正サービスマニュアルを参照して取り付けてください。
6.

エンジンを始動して、ボルトのゆるみがないか確認してください。