

SUZUKI V-Strom800/DE Slip-On R-77J サイクロン EXPORT SPEC 政府認証


取扱説明書

- 作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。


- | | |
|-----|-------------------------------------|
| ▲危険 | 怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。 |
| ▲注意 | 怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。 |
| 参考 | スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。 |

1. 適応車種及び諸元表

車名	SUZUKI V-Strom800 / V-Strom800 DE	
車両型式	8BL-EM1BA	
エンジン型式	FRA1	
認証番号	JMCA1024001253	
サイクロン型式	SSH17AS77C1	
素材	SUS304 / Ti / カーボン	
品番	ステンレス エンド	ステンレスサイレンサー : 110-17A-5V50 メタルマジックサイレンサー : 110-17A-5V20
	カーボン エンド	メタルマジックサイレンサー : 110-17A-5W20 チタンブルーサイレンサー : 110-17A-5W80B
重量	純正マフラー	: 5.2 kg
	ステンレス エンド	ステンレスサイレンサー : 3.4 kg メタルマジックサイレンサー : 3.4 kg
	カーボン エンド	メタルマジックサイレンサー : 3.3 kg チタンブルーサイレンサー : 3.1 kg

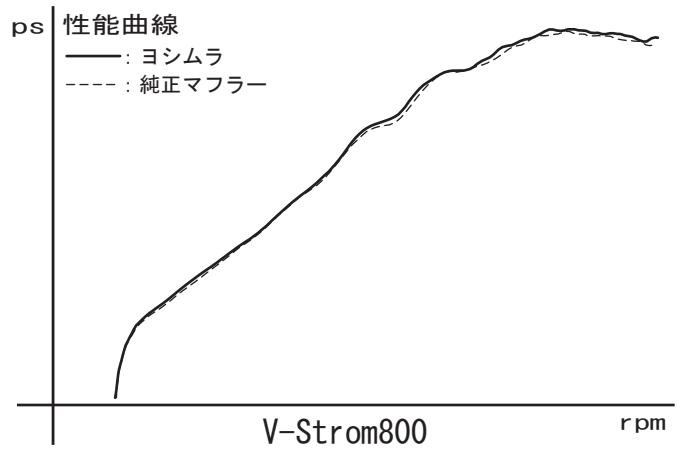

2. セット内容

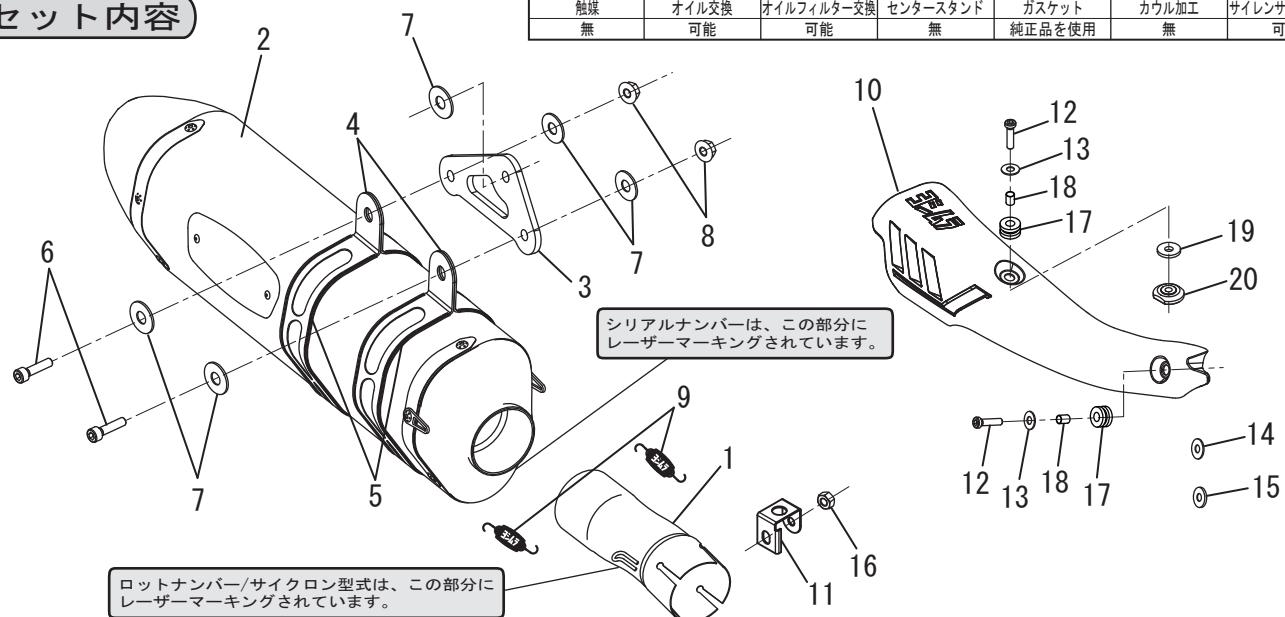

N.O.	品名	数	品番	N.O.	品名	数	品番
1	テールパイプ	1	115-17A-5W00	10	カーボンヒートガード	1	161-17A-0600
2-A	サイレンサー(ステンレスエンド / ステンレスカバー)	1	139-17A-5V50	11	ヒートガードステー	1	161-17A-0001
	サイレンサー(ステンレスエンド / メタルマジックカバー)		139-17A-5V20	12	極低頭キャップボルトM6×1.6	2	800-2A6-4016
2-B	サイレンサー(カーボンエンド / メタルマジックカバー)	1	139-17A-5W20	13	SUSワッシャM6×1.3	2	812-206-1310
	サイレンサー(カーボンエンド / チタンブルーカバー)		139-17A-5W80B	14	SUSワッシャM6×1.5×1	1	812-206-1510
3	サイレンサーステー	1	161-17A-0200	15	SUSワッシャM6×1.5×2	1	812-206-1520
4	サイレンサーバンド	2	162-CLX-1121	16	六角ナットM8	1	821-308-1250
5	サイレンサーバンド用スペーサーラバー	2	896-016-0835	17	グロメットラバー	2	875-245-1013
6	キャップボルトM8×2.0	2	800-208-5020	18	クロメートマキカン	2	850-106-0845
7	平ワッシャM8×2.6	5	812-108-2600	19	段付きカラー	1	850-206-18A0
8	フランジナットM8	2	823-008-1250	20	段付きナットM6	1	850-006-26C0
9	マフラークリップ(フローティング)	2	118-001-0000	※	スプリング取り付け工具	1	100-000-0000