

## Handle Clamp Set

### ハンドルクランプセット

#### Applicable model 適応車種

KAWASAKI

“Z900RS” ZR900C (18-22), ZR900K(23-)

“Z900RS CAFE” ZR900C (18-22), ZR900K(23-)

“Z900RS SE” ZR900C (18-22), ZR900K(23-)

#### Products list 製品品番表

Color	Part No.
Black	577-269-1100
Red	577-269-1200

#### Specifications 仕様

Applicable Handle Bar Diameter : Φ28.6mm

対象ハンドル径 : Φ28.6mm

#### Usage notes 使用上のご注意

- Be sure to read this manual carefully before starting the installation.
- This product is designed to be installed on a stock vehicle with stock parts. Installation under any other conditions is not guaranteed.
- Yoshimura Japan will not bear any responsibility for any losses caused by improper use or installation of this product.
- This manual must be retained until the product is scrapped.
- ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- 本製品は純正車両+純正部品に組付ける前提で設計されています。それ以外の状態での組付けは保証しておりません。
- 本製品の誤った使用や取り付けによって生じた損害については当社は一切その責任を負いません。
- この取扱説明書は、本製品が破棄されるまで確実に保管してください。

#### Safety precautions 安全上のご注意

##### ⚠ WARNING 警告

Indicates potential hazards that may cause serious accidents.  
反すると重大な事故の原因になります。

- Products installation must be proceeded with appropriate qualification or knowledge.
- Follow instructions on the instruction manual and service manual.
- Make sure all bolts and nuts are sufficiently tightened.
- Pull over the motorcycle if abnormal noise or troubles are detected.
- 製品の取り付けは適切な資格、知識を有する人が行ってください。
- 取り付けや点検は取扱説明書またはサービスマニュアルに記載の方法、要領に従ってください。
- ボルトやナットはサービスマニュアルに従い規定トルクで締め付けをしてください。
- 走行中に異音や部品の脱落などの異常が発生した場合は、直ちに安全な場所に停止させ、走行を中止してください。

##### ⚠ CAUTION 注意

Indicates potential hazards that may cause injury or product damages.  
反すると傷害や製品損傷の原因となります。

- Cool down engine and muffler before installing or any other work on Yoshimura genuine parts.
- Make sure the Motorcycle is securely positioned on the sufficiently flat place.
- Ware gloves not to get injury when installing products.
- 製品の取り付けは、必ずエンジン・マフラーの冷間時に行ってください。
- 製品の取り付けは、平坦な場所で車両を十分に安定させて行ってください。
- 製品の取り付けは、グローブなどを着用し、製品のエッジ部に注意して行ってください。

#### About painting 塗装について

- The product is coated with acrylic baked paint.
- Due to contact or wear, the silver aluminum base may become visible, but this does not affect functionality.
- UV rays, chemicals, detergents, heat, and other factors can cause bleaching, discoloration, fading, and cracking.
- Depending on the product, there may be areas where the paint is missing (masking parts such as screws).
- Any secular change or acrylic baking paint damage are not covered by warranty.
- 製品の着色にはアクリル焼付け塗装を使用しています。
- 接触や摩耗によりアルミ地が現れますか、機能に影響はありません。
- 紫外線、薬品、洗剤、熱などの要因により、脱色、変色、退色、ヒビ割れすることがあります。
- 製品によって塗装が欠けている場所(ネジ部等のマスキング部分)があります。
- 上記についてはこの塗装の性質上避けられないため、クレーム・保証の対象になりません。

If any failure was found, please stop installing and using, notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Please note that Yoshimura Japan do not take any responsibility or liability for any damage or loss caused through using this product.

製品に不具合のある場合は取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談下さい。尚、本製品の使用に起因する損害については当社はその責任を一切負いません。

**Yoshimura Japan Co., Ltd.**

6748 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun,  
Kanagawa-pref. 243-0303 Japan

**(株)ヨシムラジャパン**

〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748  
お問い合わせ:

<https://www.yoshimura-jp.com/contact/inquiry>

Handle Clamp Set / Z900RS 250227 YT 1/2




## Set contents セット内容

No.	Part No.	Description	Qty.	品名	数量
1	577-269-x010	HANDLE CLAMP	1		
	(x: B-Black, R-Red)				
2	904-203-0000	AL LOGO PLATE	1		

## Installation 取り付け方法

### ◆ Exploded view 分解図

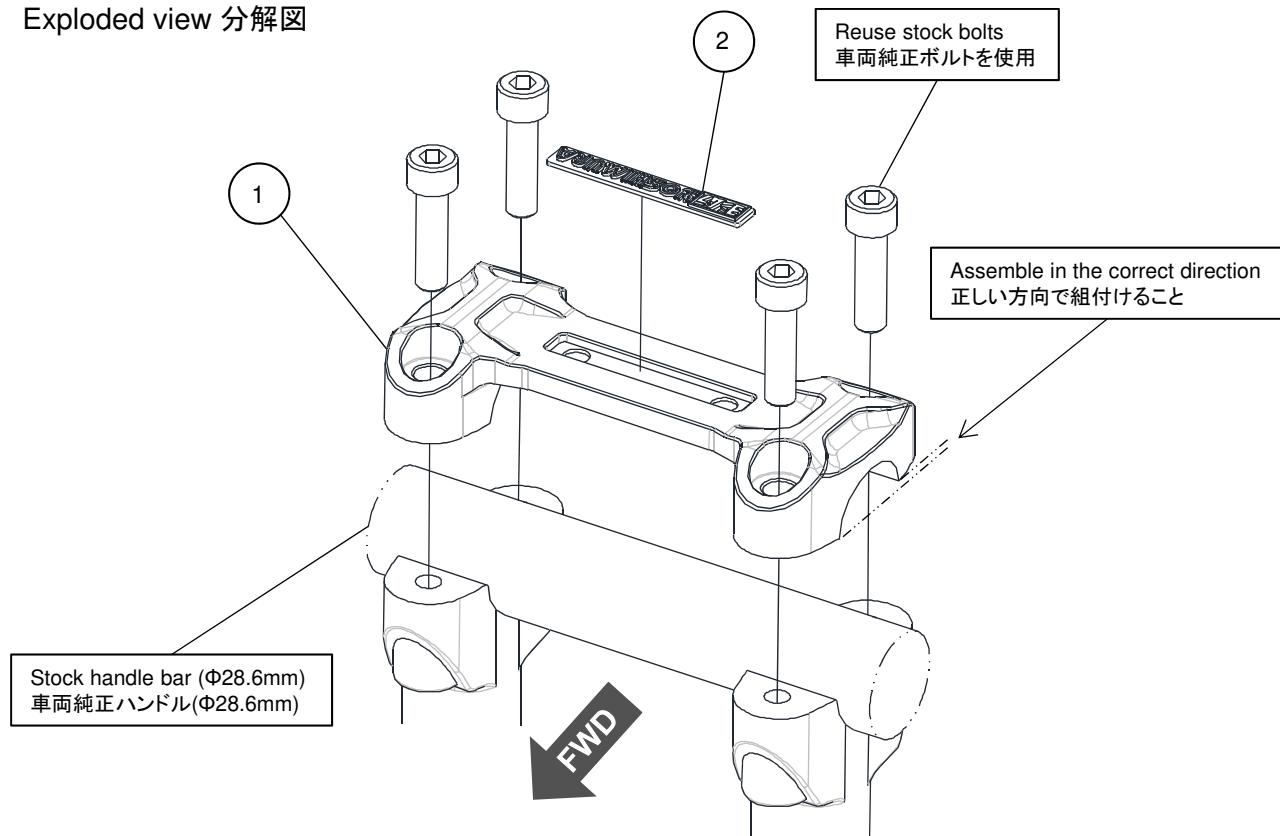

1. Replace the handle clamp following the correct procedure and tightening torque as specified in the genuine service manual.
2. Attach part ② to the position shown in the diagram as desired.
3. When installing the Yoshimura Progress Series meter, attach it to the central flat surface using the Velcro tape included with the meter.
1. 純正サービスマニュアルに従い、正しい手順と締付トルクでハンドルクランプを交換します。
2. お好みで②部品を図の位置に張り付けてください。
3. ヨシムラ・プログレスシリーズのメーターを取付ける際には、中央の平面部にメーターに付属のベルクロテープを貼り付けて取付けます。