

Applicable model 適応車種

YAMAHA “YZF-R15” ABS RG86J (23-)
“YZF-R125” ABS RE45J (23-)

Set contents セット内容

No.	Parts No. 品番	Description 品名	Qty. 数量
1	522-36A-1000	Screen	1
2	-	Rubber Sheet 10x20xt1.0	1
3	-	Rubber Sheet 7x30xt1.0	2
4	904-218-6000	Sticker L=85mm	1

Usage notes 使用上のご注意

- Be sure to read this manual carefully before starting the installation.
- Yoshimura Japan will not bear any responsibility for any losses caused by improper use or installation of this product.
- This manual must be retained until the product is scrapped.
- ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- 本製品の誤った使用や取り付けによって生じた損害については当社は一切その責任を負いません。
- この取扱説明書は、本製品が破棄されるまで確実に保管してください。

Safety precautions 安全上のご注意

⚠ WARNING 警告 Indicates potential hazards that may cause serious accident.
反すると重大な事故の原因になります。

- Products installation must be proceeded with appropriate qualification or knowledge.
- Follow instructions on the instruction manual and service manual.
- Make sure all bolts and nuts are sufficiently tightened.
- Pull over the motorcycle if abnormal noise or troubles are detected.
- 製品の取り付けは適切な資格、知識を有する人が行ってください。
- 取り付けや点検は取扱説明書またはサービスマニュアルに記載の方法、要領に従ってください。
- ボルトやナットはサービスマニュアルに従い規定トルクで締め付けをしてください。
- 走行中に異音や部品の脱落などの異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止してください。

⚠ CAUTION 注意 Indicates potential hazards that may cause injury or product damage.
反すると傷害や製品損傷の原因となります。

- Cool down engine and muffler before installing or any other work on Yoshimura genuine parts.
- Make sure the Motorcycle is securely positioned on the sufficiently flat place.
- Wear gloves not to get injury when installing products.
- 製品の取り付けは、必ずエンジン・マフラーの冷間時に行ってください。
- 製品の取り付けは、平坦な場所で車両を十分に安定させて行ってください。
- 製品の取り付けは、グローブなどを着用し、製品のエッジ部に注意して行ってください。

Installation 取り付け方法

1. Paste Rubber Sheet 10x20xt1.0 (No.2) and the Rubber Sheet 7×30×t1.0 (No.3) on Screen (No.1) at the positions shown in Fig.1.
2. Refer to the service manual and remove the genuine screen.
3. Remove genuine well nuts from the removed genuine screen to mount them on the Screen. (No.1)
4. Attach Screen (No.1) using the genuine bolts and paste sticker(No.4) on any position.

1. ラバーシート10x20xt1.0(No.2)とラバーシート7x30xt1.0(No.3)をそれぞれFig.1で示した位置に貼り付けます。
2. サーマニュアルを参照して純正スクリーンを取り外してください。
3. 外した純正スクリーンからウェルナットをスクリーン(No.1)に移植し、純正ボルトを使用してスクリーン(No.1)を取り付けます。
4. 任意の位置にステッカー(No.4)を貼り付けます。

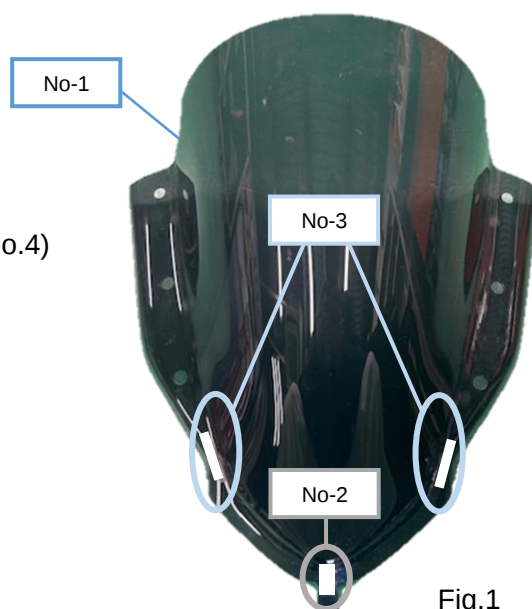


Fig.1

If any failure was found, please stop installing and using, notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Please note that Yoshimura Japan do not take any responsibility or liability for any damage or loss caused through using this product.

製品に不具合のある場合は取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談ください。尚、本製品の使用に起因する損害については当社はその責任を一切負いません。

Yoshimura Japan Co., Ltd.
6748 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun,
Kanagawa-pref. 243-0303 Japan
(株)ヨシムラジャパン
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748
お問い合わせ:
<https://www.yoshimura-jp.com/contact/inquiry>

